

MAMPARA Y/O VENTANA CORREDIZA – SERIE 26

La serie 26, es un Sistema de carpintería Corredera de gran presencia, versátil, hermética y resistente para ser utilizada en vanos, exteriores como interiores, ideal para proyectos con vanos de piso a techo, cuyas dimensiones sean mayores a lo convencional.

SISTEMA CORREDIZAS

Componentes:

* **Cristales:** La serie 26 emplea cristales de seguridad de 6mm hasta 8mm pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).

* **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie 26, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate y negro¹.

* **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea como elemento adherente entre el cristal y aluminio, así como los sellos perimetrales, las siliconas acéticas de Finotech FT-1000 en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro y negro.

* **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.

Guías de PVC superior e inferior que dan seguridad, evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior.

Felpas F-26 distribuidas en los zócalos superior e inferior, marco lateral y traslapes le dan un control de la vibración ante la acción del viento y hermeticidad al cierre. En acabados gris y negro, según las preferencias del cliente,

* **Rodamientos:** Las garruchas o rodamientos de Nylon regulables de aguja simple brindan un deslizamiento suave y silencioso de las hojas.

* **Cierres:** Los cierres FERMAX FEC-16A de aluminio para ventanas y FEC-44A para mamparas, en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre lateral o central dependiendo del sistema y distribución de las hojas.


¹ Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

Mampara Corrediza Serie 26 – Línea Vivienda




PERFILES BÁSICOS

2601

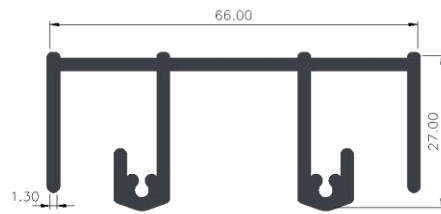


RIEL SUPERIOR

2603

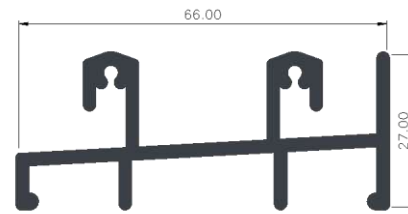


RIEL INFERIOR

2607

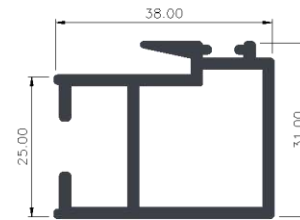


TRASLAPE

2608

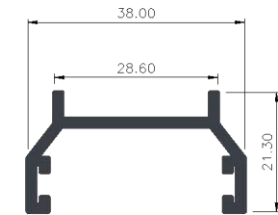


PERFIL ADAPTADOR

2604

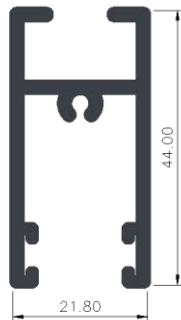

ZÓCALO SUPERIOR

2605

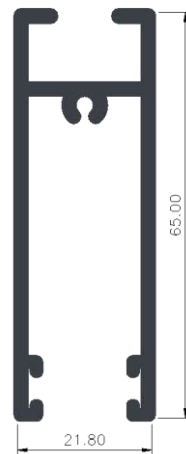

ZÓCALO INFERIOR

2609



MARCO LATERAL

2610



MARCO LATERAL DE HOJA

COMPONENTES

Guías Sup. e Inf.



Seguro de Ventana
Fermax



Seguro de Mampara
Fermax



Garrucha



Burlete









Silicona






Felpa F-26



Alternativas Comerciales de Diseño			Altura Máxima Recomendada			
		Altura de la Edificación (m)	Ancho Máximo de Hoja (b máx.) Proyectante	Altura máxima de hoja (h máx.) Proyectante	N° de Pisos equivalentes (P)	Alto máximo sobreluz (h máx.)
<p>DOBLE CORREDIZA</p>  <p>DOBLE CORREDIZA CON SOBRELUZ</p>  <p>FIJA-CORREDIZA</p> 	Sin Sobreluz	5,00	1,10	2,40	1 a 2	-
		7,50	1,00	2,30	3	-
		10,00	0,90	2,20	4	-
		12,50	0,90	2,10	5	-
<p>FIJA-DOBLE CORREDIZA</p>  <p>CORREDIZA-FIJA-CORREDIZA</p>  <p>FIJA-DOBLE CORREDIZA-FIJA</p> 	Con Sobreluz	5,00	1,10	2,40	1 a 2	0.40
		7,50	1,00	2,30	3	0.40
		10,00	0,90	2,20	4	0.40
		12,50	0,90	2,10	5	0.40

DETALLES TÍPICOS DEL SISTEMA

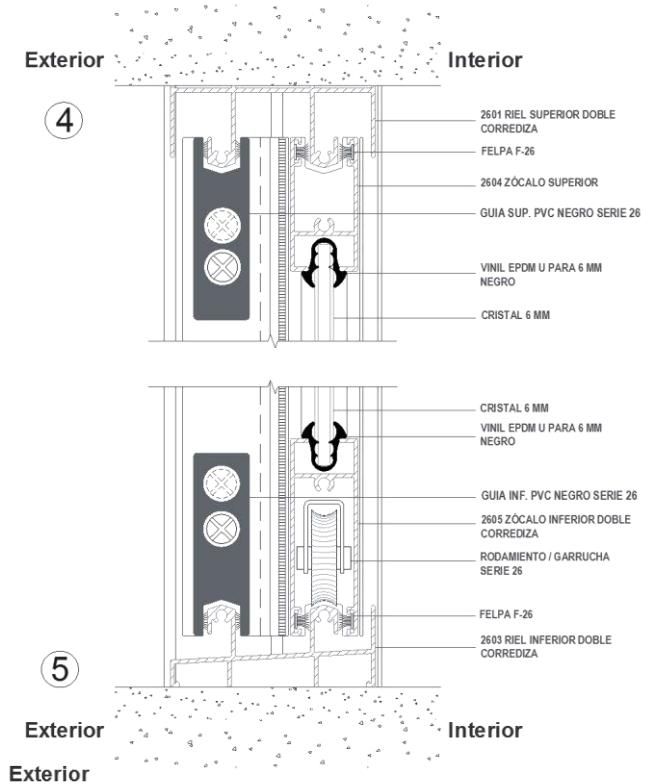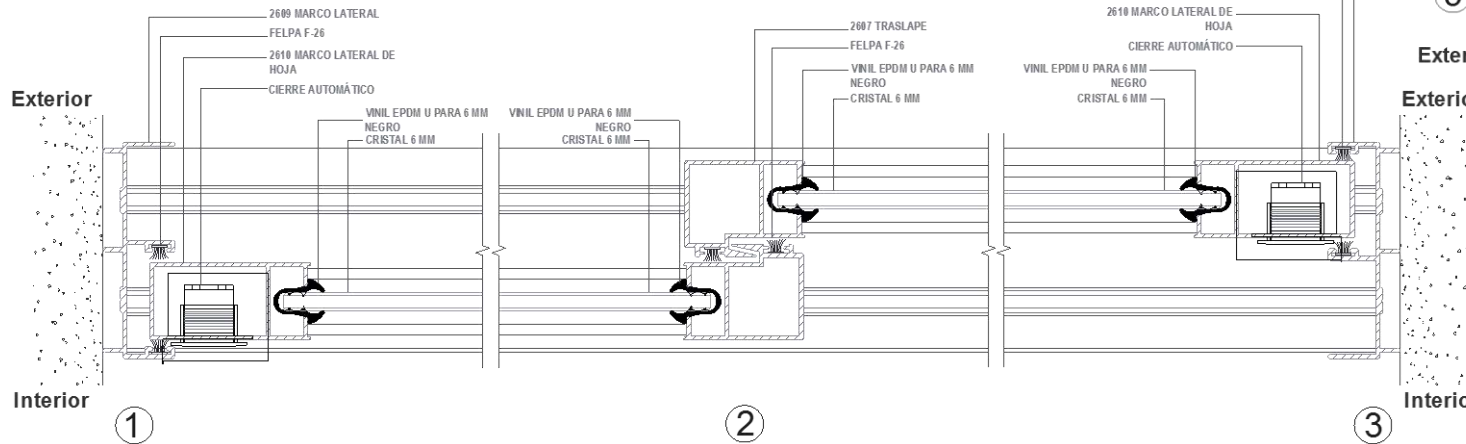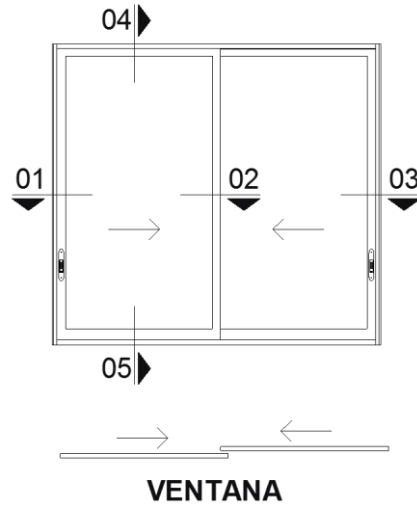

DETALLES TÍPICOS DEL SISTEMA

