

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Felpas para cerrar herméticamente puertas y ventanas. Disponible en diversos tamaños, en color gris y negro. Se debe definir el tipo de Felpa según el tope y el perfil del aluminio.


Excelente resistencia a la abrasión, buena rigidez y straightness. Fabricada con nylon de alta calidad filamentos. Estable en calidad para satisfacer todas extrusión instalación. A prueba de polvo, insect-proof, sound-proof, resistente al viento. Proporciona un excelente sellado contra la intemperie, aire y residuos de infiltración.


DATOS TÉCNICOS:

- **Material:** Polipropileno Sin Silicona Sin UV
- **Características:** Hilo De Polipropileno De Alta Resistencia
- **Ámbito De Aplicación:** Se Aplica Al Perfil Reemplazable Que No Tiene Una Solicitud De Vida Útil.
- **Acción:** A Prueba De Viento, A Prueba De Sonido, A Prueba De Polvo.
- **Colores Disponibles:** Gris / Negro


F-10

PARÁMETROS TÉCNICOS		
CÓDIGO	DIMENSIÓN (MM)	TOLERANCIA (MM)
A	4.8	-0.5
B	4	±0.25
C	0.75	±0.15
D	1.8	±0.2

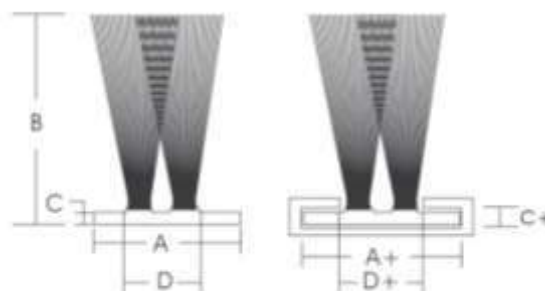


F-15

PARÁMETROS TÉCNICOS		
CÓDIGO	DIMENSIÓN (MM)	TOLERANCIA (MM)
A	4.8	-0.5
B	7	±0.25
C	0.75	±0.15
D	1.8	±0.2

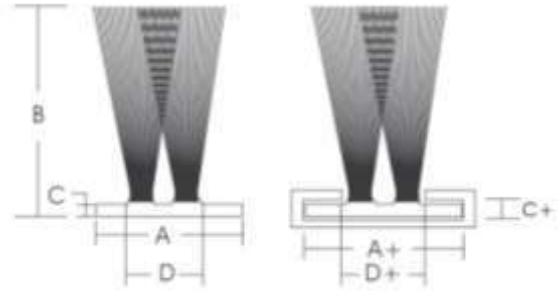


F-20

PARÁMETROS TÉCNICOS		
CÓDIGO	DIMENSIÓN (MM)	TOLERANCIA (MM)
A	4.8	-0.5
B	9.5	±0.5
C	0.75	±0.15
D	1.8	±0.2

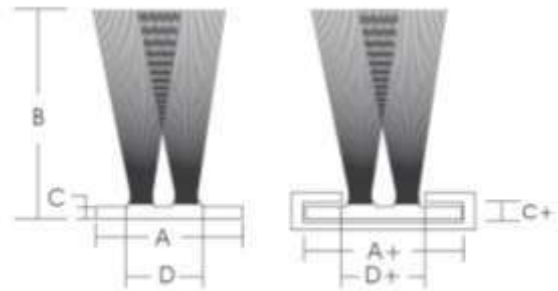

F-26

PARÁMETROS TÉCNICOS		
CÓDIGO	DIMENSIÓN (MM)	TOLERANCIA (MM)
A	6.9	-0.5
B	5.5	±0.25
C	0.75	±0.15
D	2.5	±0.2

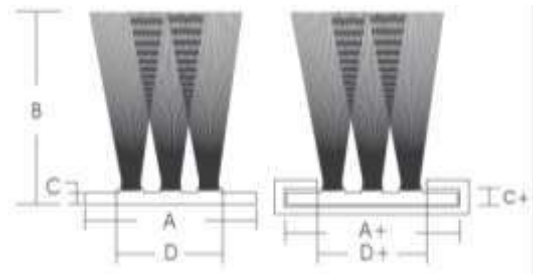

La información expedida en el presente documento está validada por nuestro proveedor.