SERIE 38

Ventana Proyectante

La serie 38, es un Sistema de carpintería Proyectante con apertura al exterior desde la base, teniendo fijación en la parte superior. Su versatilidad de diseño
permite colocar naves proyectantes además de cuerpos fijos creando una variedad de sistemas. Por las características de sus perfiles evita las filtraciones de
aire, agua y ruido. Este tipo de ventanas se emplea en oficinas, viviendas multifamiliares para exteriores como interiores.

Ventana Proyectante Serie 38 – Línea Vivienda

CARACTERÍSTICAS

- **Cristales:** La serie 38 emplea cristales de seguridad de 4mm hasta 6mm pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).
- **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie 38, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate y negro[1].
- **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas FT-1000 de Finotech en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro, gris y negro.
- **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.
- **Brazos:** Los brazos proyectantes de aluminio y de acero inoxidable FERMAX ubicados uno a cada lado de la ventana garantiza una apertura silenciosa [2].
- **Cierres:** Los cierres tipo manija FERMAX FMA16 de aluminio para ventanas proyectantes, en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre central.

ACABADOS

NEGRO MATE
Anodizado

ALUMINIO MATE
Anodizado

BLANCO
Pintura Electrostática

[1] Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

[2] Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la dimensión del brazo más acorde al diseño de su proyecto.

Ventana Proyectante
SERIE 38

PERFILES BÁSICOS

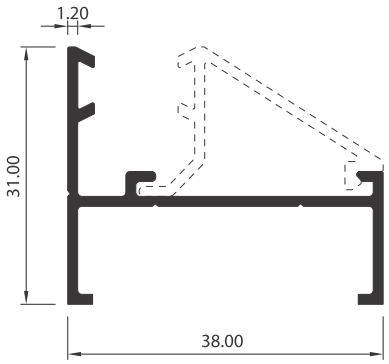

MARCO PROYECTANTE
ALN 173

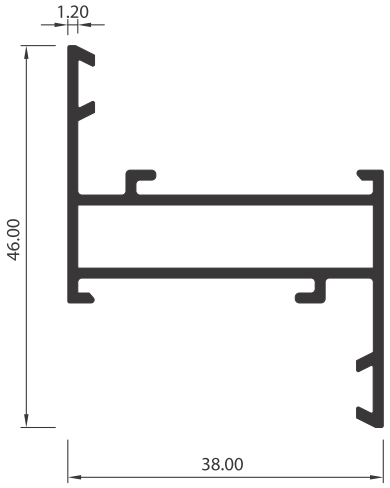

MARCO NAVE
ALN 176



JUNQUILLO
ALN 177

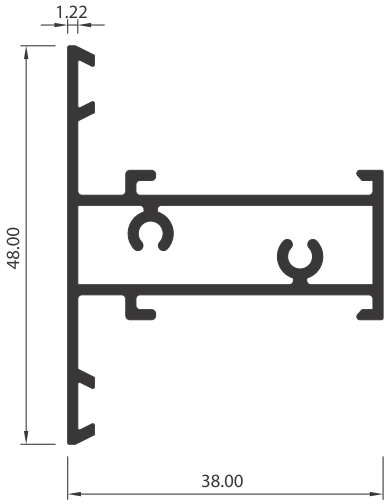

TRAVESAÑO
ALN 292

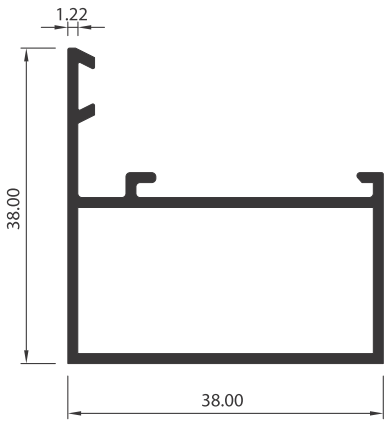

NAVE
ALN 416

Ventana Proyectante
SERIE 38

COMPONENTES

Brazos Proyectantes

Manija para Proyectante - Fermax

Burlete Cuña Móvil de Presión

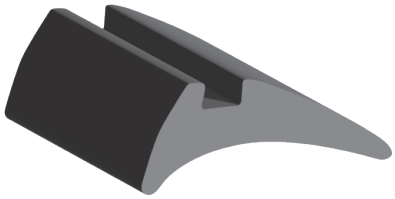

Burlete Cuña Fija de Inserción

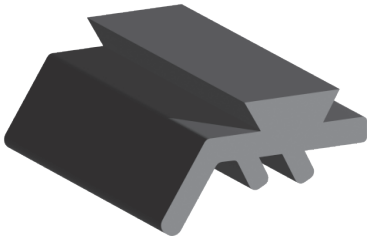

Burlete cuña

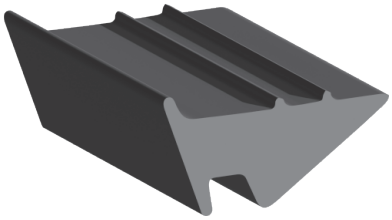

Burlete Burbuja Doble Contacto



Silicona

Felpa F-10

Alternativas Comerciales de Diseño	Altura Máxima Recomendada			
	Altura de la Edificación (m)	Ancho máximo de Hoja (b máx.)	Altura máxima de hoja (h máx.)	Nº de Pisos equivalentes (P)
Proyectante Fija  Proyectante- Fija	10,00	0,90	1,40	1 a 4
 Proyectante- Fija - Proyectante	17,50	0,90	1,40	5 a 7
 Proyectante- Fija - Fija - Proyectante	25,00	0,80	1,30	8 a 10
 	37,50	0,80	1,30	11 a 15
	50,00	0,70	1,30	16 a 20

Ventana Proyectante

SERIE 38

CORTE VERTICAL

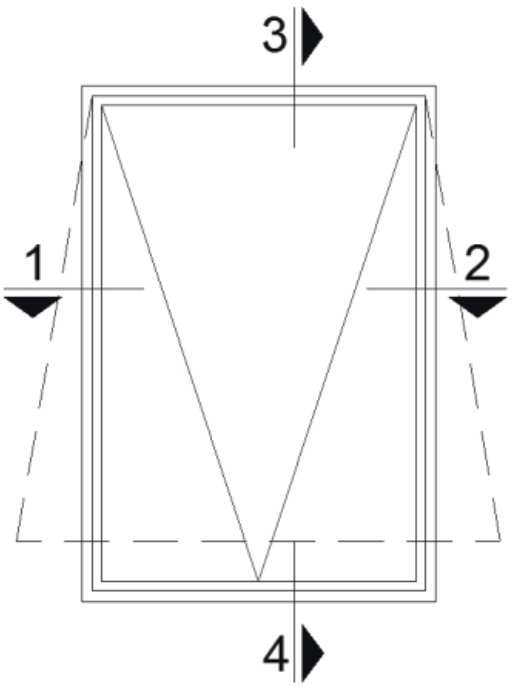

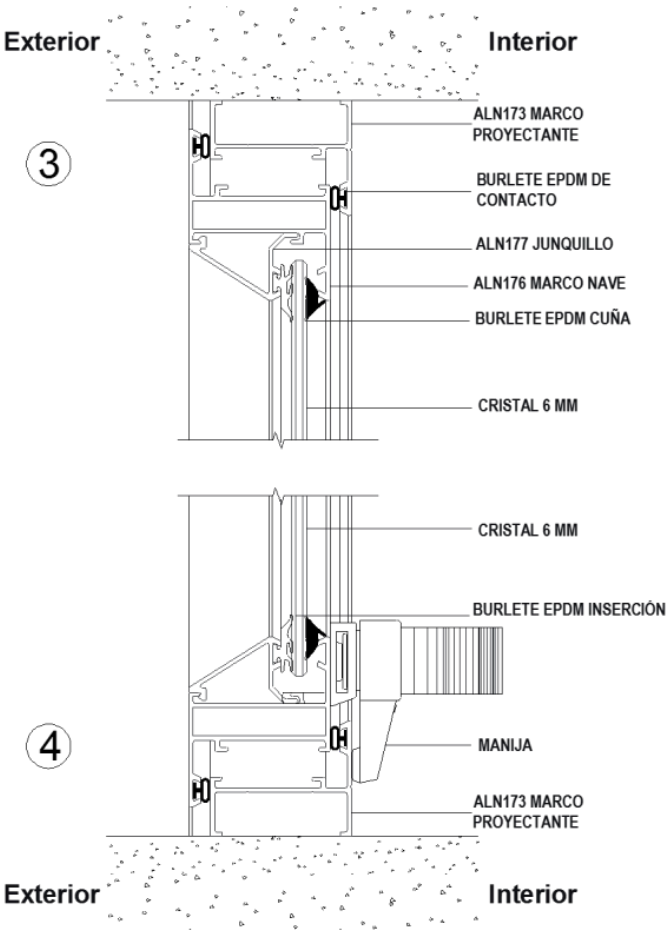
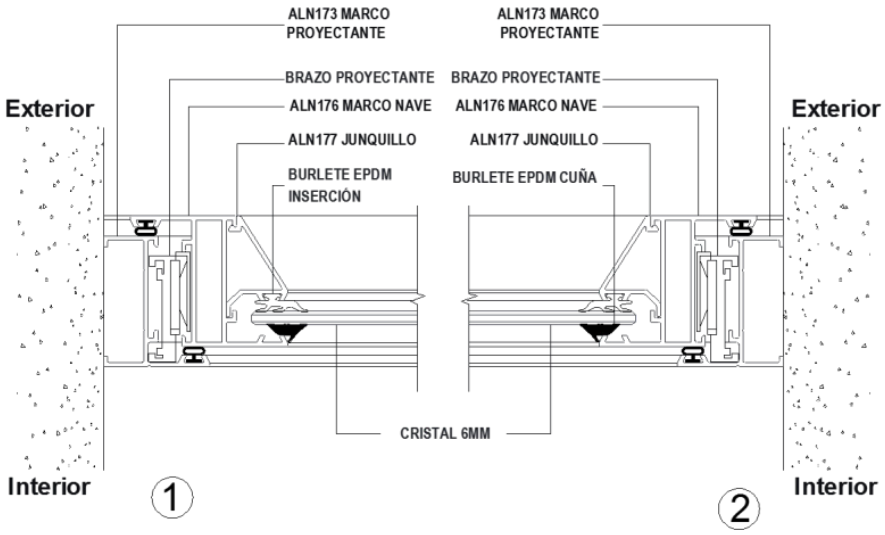
CORTE HORIZONTAL