

SERIE VL42

Ventana Corrediza

La serie VL42, es un Sistema de carpintería Corredera sin rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre un marco de 64 mm.

Posibilidad de marco de dos y tres carriles. Elegante, hermética y resistente para ser utilizada en vanos, exteriores como interiores.



Ventana Corrediza Serie VL42 – Línea Vivienda

CARACTERÍSTICAS

○ SISTEMA CORREDIZAS

Componentes:

○ **Cristales:** La serie VL42 emplea cristales de seguridad de 6mm hasta 8mm pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).

○ **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie VL42, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate y negro¹.

○ **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas FT-1000 de Finotech en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro, gris y negro.

● **NEGRO SEMIBRILLANTE**
Anodizado

● **NEGRO MATE**
Anodizado

● **ALUMINIO MATE**
Anodizado

○ **BLANCO**
Pintura Electrostática

ACABADOS

¹ Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

- **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.

Guías de PVC superior e inferior que dan seguridad, evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior. Felpas F-10 y F-15 distribuidas en los zócalos superior e inferior, marco lateral y traslapes le dan un control de la vibración ante la acción del viento y hermeticidad al cierre. En acabados gris y negro, según las preferencias del cliente.

- **Rodamientos:** Las garruchas o rodamientos de Nylon brindan un deslizamiento suave y silencioso de las hojas.

- **Cierres:** Los cierres FERMAX, mecánicos FEC-16 y automáticos FEC-37 de aluminio en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre lateral o central dependiendo del sistema y distribución de las hojas.



NEGRO SEMIBRILLANTE
Anodizado



NEGRO MATE
Anodizado




ALUMINIO MATE
Anodizado




BLANCO
Pintura Electrostática


¹ Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

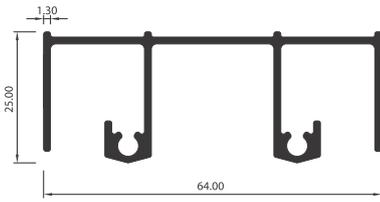


**MARCO SUPERIOR
VL4201**

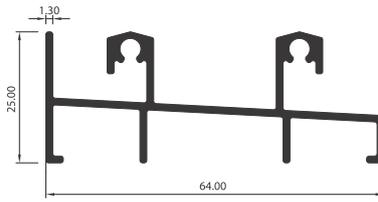


**MARCO INFERIOR
VL4202**




**MARCO DE HOJA LATERAL
VL4206**




**TRASLAPE DE HOJA
VL4208**




**ZÓCALO DE HOJA SUPERIOR
VL4209**




**ZÓCALO DE HOJA INFERIOR
VL4210**

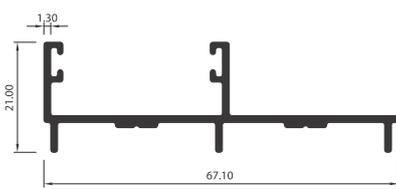


**MARCO LATERAL
VL4215**

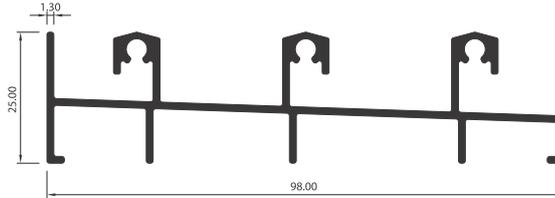


**MARCO INFERIOR TRIPLE CARRIL
VL4216**



**PERFIL ADAPTADOR DE HOJA
ML4214**

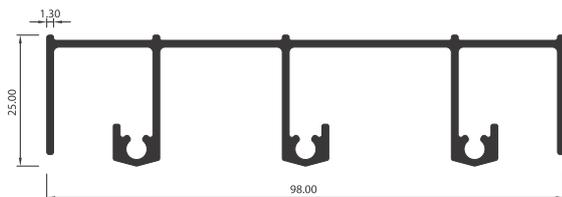

**MARCO SUPERIOR TRIPLE CARRIL
VL4217**

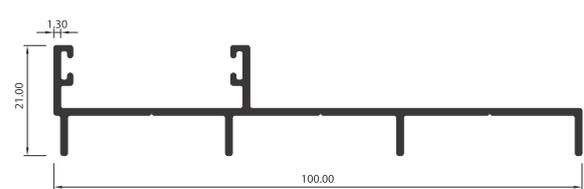

**MARCO LATERAL TRIPLE CARRIL
VL4218**



**GUÍA TOPE SUPERIOR/INFERIOR
NEGRA PVC
SERIE VL42/ML42 - IMP
RAV0000936**



**SEGURO FEC-37A006
160 MM AUTOMÁTICO
SIN LLAVE SERIE
26, VL42 Y 19 - FERMAX
RAV0000963 MATE
RAV0000961 NEGRO
RAV0000962 BLANCO**



**CONTRASEGURO CTE-04A06
SERIE 26
VL42/ML42 Y 19 - FERMAX
RAV0000694 MATE
RAV0000698 NEGRO
RAV0000964 BLANCO**



**GARRUCHA DE NYLON
SERIE VL42 - IMP.
RAV0000923**



**VINIL EPDM U NEGRO
SERIE VL42 Y ML42
P/VIDRIO 6 MM
RAV0000520**



SILICONA





**FELPA F15 GRIS CONO 250 MT
RAV0000310**

**FELPA F15 NEGRA CONO 250 MT
RAV0000314**





**TAPÓN DE CAUCHO
NEGRO D=10 MM
RAF0000514**

Alternativas Comerciales de Diseño		Altura Máxima Recomendada				
		Altura de la Edificación (m)	Ancho Máximo de Hoja (b máx.)	Altura máxima de hoja (h máx.)	Nº de Pisos equivalentes (P)	Alto máximo sobreluz (h máx.)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">DOBLE CORREDIZA</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">FIJA - CORREDIZA</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">FIJA-CORREDIZA-CORREDIZA</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">FIJA-CORREDIZA-CORREDIZA-FIJA</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">DOBLE CORREDIZA CON SOBRELUZ</p>  </div>	Sin Sobreluz	5,00	0,90	1,60	1 a 2	-
		7,50	0,90	1,60	3	-
		10,00	0,80	1,50	4	-
		12,50	0,80	1,50	5	-
	Con Sobreluz	5,00	0,90	1,60	1 a 2	0,60
		7,50	0,90	1,60	3	0,60
		10,00	0,80	1,50	4	0,60
		12,50	0,80	1,50	5	0,60

Ventana Corrediza SERIE VL42

CORTE VERTICAL

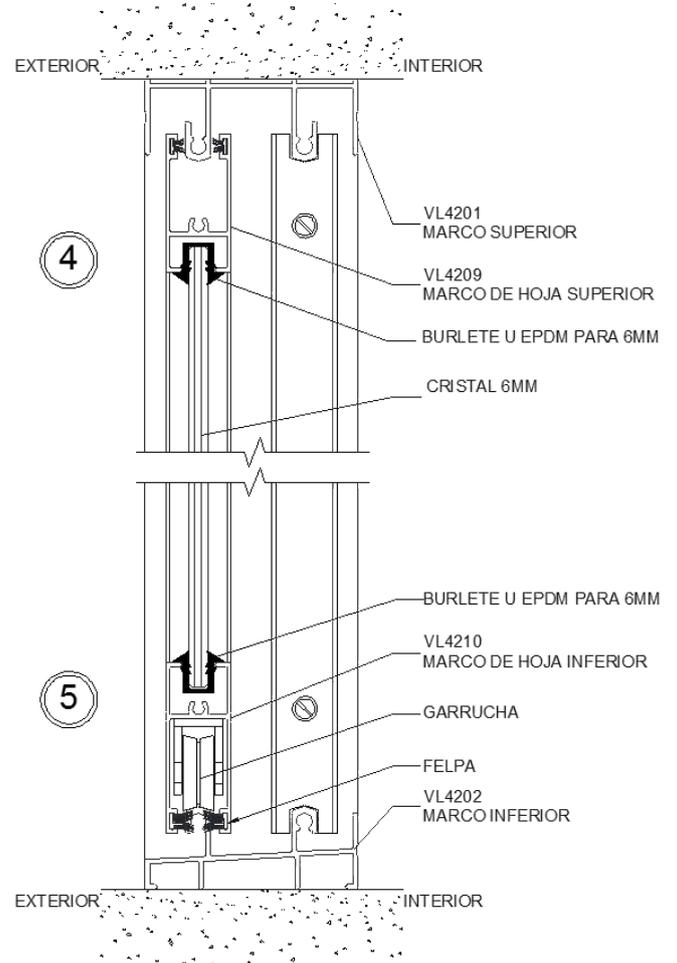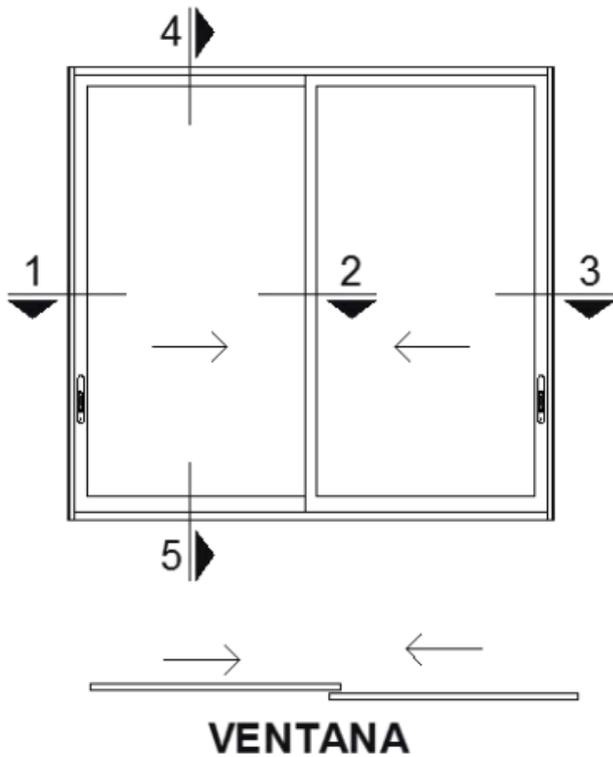

CORTE HORIZONTAL

