

FRENO HIDRÁULICO MINOS+ 90° - SEVAX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cierrapuertas de piso hidráulico termoconstante para puertas de doble y/o simple acción derecha o izquierda.

Freno Hidráulico SEVAX MINOS+ 90°

Modelo de mecanismo regulable en todas direcciones, es indispensable cuando:

- El piso es disparejo.
- Exista un sistema de hermeticidad que roce la parte inferior de la puerta.
- Altura indeterminada del piso terminado.
- Reserva de anclaje mal colocada.


APLICACIONES EN:

- Puertas de acción simple o doble.
- Puertas de madera, metal, o vidrio templado.



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de ZAMAK inoxidable.
- Velocidad final constante sobre variaciones de temperatura.
- Mecanismo de leva probado en 500.000 ciclos.
- Apertura y retroceso desde – 180° hasta + 180°.
- Ajustes dentro de la carcasa de alojamiento en las 3 direcciones.
- Velocidad regulable.
- Tapa estándar: 285 x 105 mm.

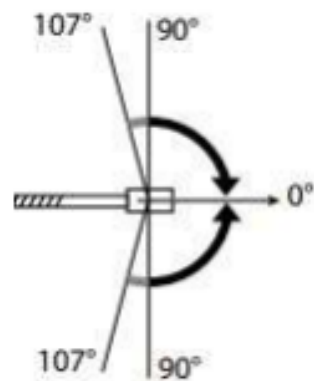


INSTALACIÓN:

DIMENSIONES	ALTURA	LONGITUD	ANCHURA
DISPOSITIVOS	48 MM	252 MM	68 MM
CARCASA DE ALOJAMIENTO	55 MM	273 MM	85 MM

ATRIBUTOS

- > Fácil de instalar
- > Ajuste rápido
- > Mercado de repuestos
- > Dimensiones reducidas

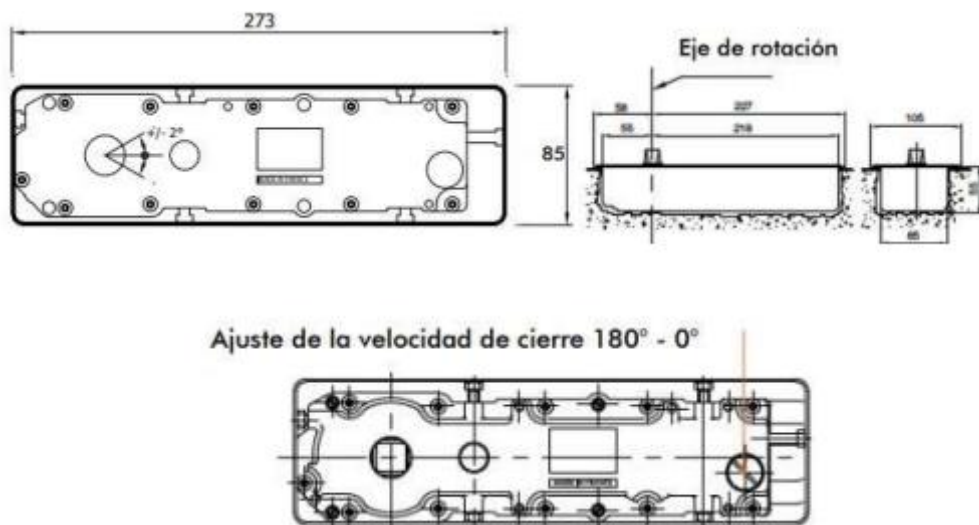

FRENO HIDRÁULICO SEVAX MINOS+ 90° - EJE CUADRADO

CONDICIONES DE USO:

- Alto máximo de la puerta: hasta 2400 mm.
- Peso máximo de la puerta: de 150 kg.
- Ángulo de abertura de la puerta: 105° en los dos sentidos.
- La colocación del tope de suelo SEVAX está recomendado para evitar el deterioro del mecanismo en caso de abertura intempestiva más allá de 105°.
- Fuerza: 3, 4.
- Retención de puerta abierta: Sin retención, 90°, 105°.

FUERZA REGULABLE SEGÚN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

FUERZA	ANCHURA MÁXIMA RECOMENDADA	TORSIÓN MÁXIMA EN LA ABERTURA (0° - 4°)
3	950 MM	28 NM
4	1.100 MM	49 NM

LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ VALIDADA POR NUESTRO PROVEEDOR

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Nuria Cáceres	Mirko Moreno	Nuria Cáceres
CARGO:	Logística	Marketing	Logística