

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	26/02/2024
		PÁGINA:	1 a 3

FRENO HIDRÁULICO SEVAX JANUS +

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cierrapuertas de piso hidráulico termoconstante para puertas de doble y/o simple acción derecha o izquierda. El piso es disparejo.

Freno Hidráulico SEVAX JANUS°

Modelo de mecanismo regulable en todas las direcciones, es indispensable cuando:

- El piso es disparejo.
- Exista un sistema de hermeticidad que roce la parte inferior de la puerta.
- Altura indeterminada del piso terminado.
- Reserva de anclaje mal colocada.



APLICACIONES EN:

- Puertas de acción simple o doble.
- Puertas de madera, metal o vidrio templado.





APLICACIONES EN:

- 1 velocidad
- Fuerza 3, Fuerza 4 y Fuerza 5
- Garantía de 500,000 de ciclos
- Soporta un peso máximo de la puerta de 150 KG
- Alto de la puerta: Hasta 2400 MM
- Ángulo máximo de abertura de la puerta: 105° en los dos sentidos
- Material: Cuerpo Inoxidable de Zamac, Tapa de Acero Inoxidable Mate
- EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
- Apertura y retorno de -180° a + 180°

INSTALACIÓN:

DIMENSIONES	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
DISPOSITIVO	48 MM	262 MM	68 MM
CAJA DE SELLADO	55 MM	273 MM	85 MM
RANGO DE AJUSTE	8 MM	+/- 3MM	+/- 5MM

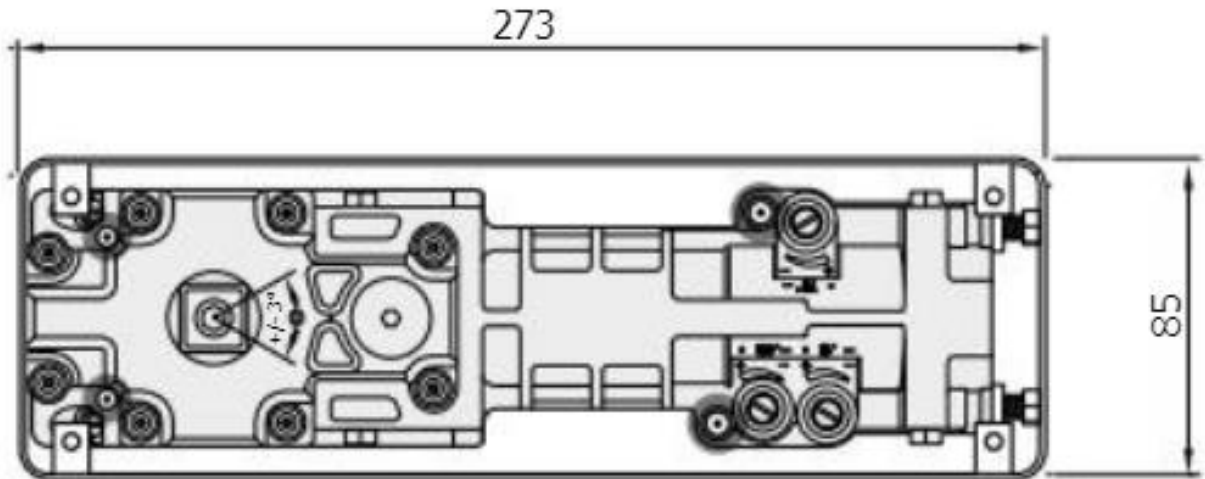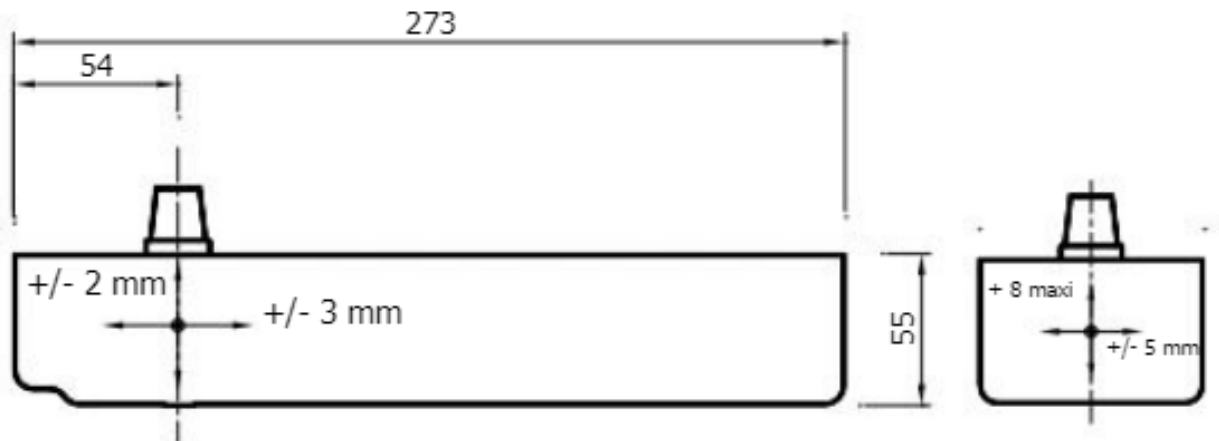

CONDICIONES DE USO:

- La colocación del tope del suelo SEVAX está recomendado para evitar el deterioro del mecanismo en caso de abertura intempestiva más allá de 105°

FUERZA	ANCHO DE PUERTA MÁXIMO RECOMENDADO	PAR MÁXIMO EN APERTURA (0-4°)
3 PMR	950 MM	27 NM
3	950 MM	33 NM
4	1.100 MM	47 NM
5	1250 MM	56 NM

**LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ
VALIDADA POR NUESTRO PROVEEDOR**

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Nuria Cáceres	Mirko Moreno	Nuria Cáceres
CARGO:	Logística	Marketing	Logística