

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	26/02/2024
		PÁGINA:	1 a 2

FRENO HIDRÁULICO TSA 90° - SEVAX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cierrapuertas de piso hidráulico termoconstante para puertas de doble y/o simple acción derecha o izquierda.

Freno Hidráulico SEVAX TSA 90°

Modelo de mecanismo regulable en todas direcciones, es indispensable cuando:

- El piso es disparejo.
- Exista un sistema de hermeticidad que roce la parte inferior de la puerta.
- Altura indeterminada del piso terminado.
- Reserva de anclaje mal colocada




APLICACIONES EN:

- Puertas de acción simple o doble.
- Puertas de madera, metal, o vidrio templado.




CARACTERÍSTICAS:

- Mecanismo de leva probado un millón de ciclos (NB).
- Fuerza ajustable de 1 a 3.
- Placa de recubrimiento Acero inoxidable pulido.
- Ajustable dentro de la carcasa de alojamiento en las 3 direcciones.
- Apertura manual y cierre con freno hidráulico desde – 107 hasta +107
- Velocidad regulable.
- Retención: 90°
- EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006

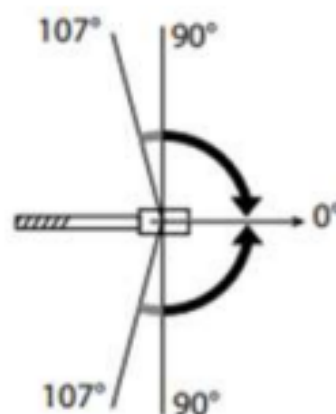

INSTALACIÓN:

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTURA
DISPOSITIVOS	260 MM	150 MM	53 MM
CARCAZA DE ALOJAMIENTO	289 MM	156 MM	65 MM

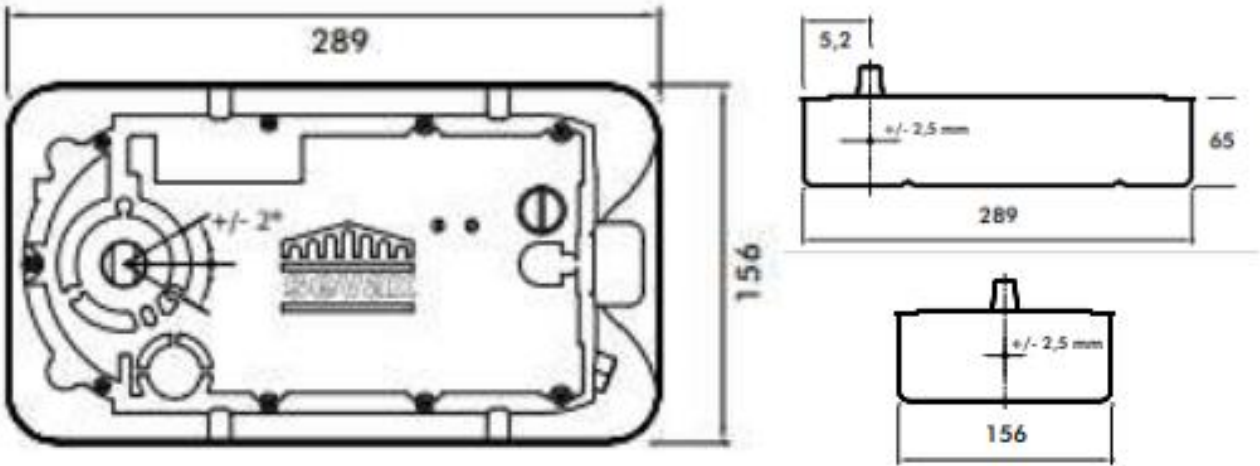**CONDICIONES DE USO:**

- Altura máxima de la puerta: hasta 2400 mm.
 - Peso máximo de la puerta: 250 kg.
 - Ángulo de abertura de la puerta: 105° en los dos sentidos.
- La colocación del tope de suelo SEVAX está recomendado para evitar el deterioro del mecanismo en caso de abertura intempestiva más allá de 105°.

FUERZA REGULABLE	ANCHURA MÁXIMA RECOMENDADA	TORSIÓN MÁXIMA EN LA APERTURA
1 ↓ 3	750 MM ↓ 950 MM	28 MM ↓ 45 MM

**LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ
VALIDADA POR NUESTRO PROVEEDOR**

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Nuria Cáceres	Mirko Moreno	Nuria Cáceres
CARGO:	Logística	Marketing	Logística