

SERIE 38

Ventana Proyectante

La serie 38, es un Sistema de carpintería Proyectante con apertura al exterior desde la base, teniendo fijación en la parte superior. Su versatilidad de diseño

permite colocar naves proyectantes además de cuerpos fijos creando una variedad de sistemas. Por las características de sus perfiles evita las filtraciones de

aire, agua y ruido. Este tipo de ventanas se emplea en oficinas, viviendas multifamiliares para exteriores como interiores.



Ventana Proyectante Serie 38 – Línea Vivienda

CARACTERÍSTICAS

- **Cristales:** La serie 38 emplea cristales de seguridad de 4mm hasta 6mm pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).
- **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie 38, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate y negro¹.
- **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas FT-1000 de Finotech en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro, gris y negro.
- **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.
- **Brazos:** Los brazos proyectantes de aluminio y de acero inoxidable FERMAX ubicados uno a cada lado de la ventana garantiza una apertura silenciosa ².

- **Cierres:** Los cierres tipo manija FERMAX FMA16 de aluminio para ventanas proyectantes, en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre central.



NEGRO MATE
Anodizado



ALUMINIO MATE
Anodizado




BLANCO
Pintura Electrostática


ACABADOS

¹ Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.


² Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la dimensión del brazo más acorde al diseño de su proyecto.

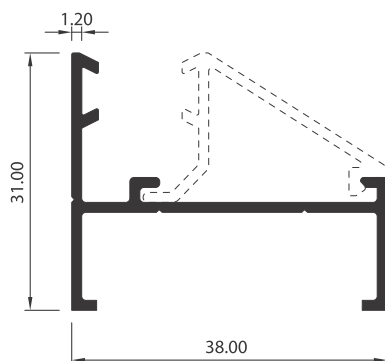


**MARCO PROYECTANTE
ALN 173**

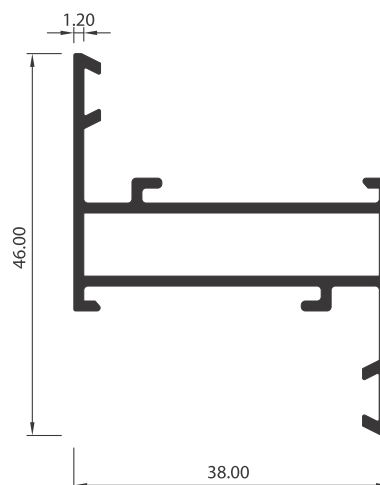


**MARCO NAVE
ALN 176**

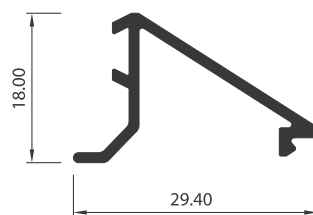

**JUNQUILLO
ALN 177**

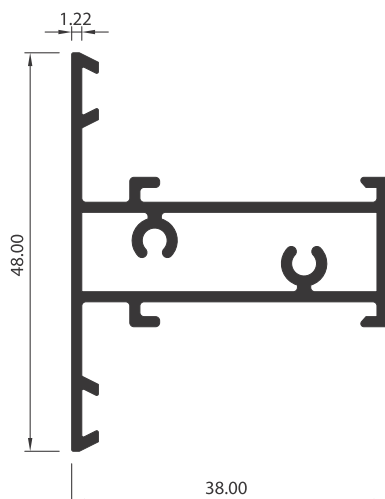

**TRAVESAÑO
ALN 292**

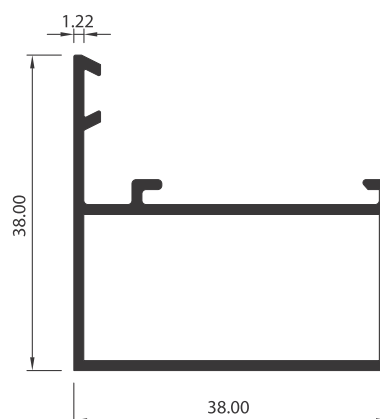

**NAVE
ALN 416**



- Cierre manija FERMAX Proyectante
- Material: Duraluminio Pintado
- Seguridad Interna
- Apertura lado derecho

- Acabados:
RAV0000243 Color: Negro
RAV0000242 Color: Aluminio Mate
RAV0001159 Color: Blanco



○ Brazo FERMAX para Ventana Proyectante

Código	Color	Medidas	HOJA		
			Alto máximo	Ancho máximo	Carga máxima
RAV0000211	Mate	400 mm	600	1200	24 kg
RAV0000212	Negro	400 mm	600	1200	24 kg
RAV0000213	Mate	600 mm	1000	1200	30 kg
RAV0000214	Negro	600 mm	1000	1200	30 kg
RAV0000219	Mate	950 mm	1200	1200	34 kg
RAV0000220	Negro	950 mm	1200	1200	34 kg



○ Brazo en Acero Inoxidable

Código	Medidas	Carga máxima	Valores máx. de ventana (Ancho x Alto)	Ángulo de apertura
RAV0001193	8"	15 kg	1200x400 mm	65°
RAV0001194	12"	25 kg	1500x600 mm	90°
RAV0001195	20"	45 kg	1500x800 mm	60°
RAV0001196	24"	55 kg	1500x900 mm	60°





- RAV0001135**
- Burlete Cuña Móvil de Presión
 - Espesor: 1.5 mm
 - Rollo de 100 m
 - Caja x 4 rollos





- RAV0001002**
- Burlete Burbuja Doble Contacto
 - Rollo de 150 m
 - Caja x 2 rollos



- RAV0001021**
- Burlete Cuña Fija de Inserción
 - Para vidrio de 6 mm
 - Rollo de 150 m
 - Caja x 2 rollos

Alternativas Comerciales de Diseño	Altura Máxima Recomendada			
	Altura de la Edificación (m)	Ancho máximo de Hoja (b máx.)	Altura máxima de hoja (h máx.)	Nº de Pisos equivalentes (P)
Proyectante Fija  Proyectante- Fija	10,00	0,90	1,40	1 a 4
 Proyectante- Fija - Proyectante	17,50	0,90	1,40	5 a 7
 Proyectante- Fija - Proyectante	25,00	0,80	1,30	8 a 10
 Proyectante- Fija - Fija - Proyectante	37,50	0,80	1,30	11 a 15
	75,00	0,70	1,30	16 a 25

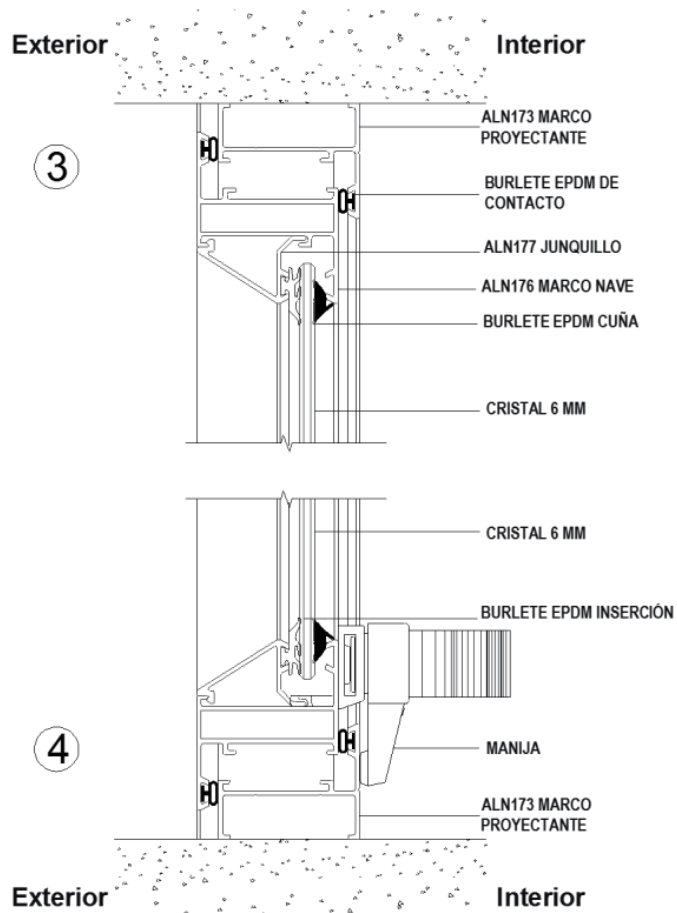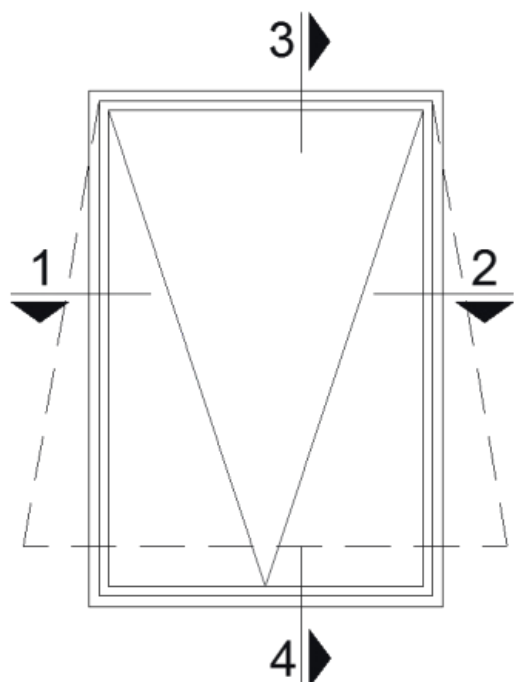

CORTE HORIZONTAL

