

## **PUNZADORA PARA SERIES EUROPEAS**

### **ML4802:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 36.5 mm
- Suplemento de 32 mm
- Escuadra 10-323097-C



### **ML4601:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 38 mm
- Suplemento de 42 mm
- Escuadra 10-415159-C



**VL4801:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 36.5 mm
- Suplemento de 32 mm
- Escuadra 10-323097-C



**ML4801:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 36.5 mm
- Suplemento de 32 mm
- Escuadra 10-323097-C




**ML4604:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 38 mm
- Suplemento de 26.5 mm y se tiene que apoyar guía del perfil en lengüeta.
- Escuadra 10-195159-C



**VL4604:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 38 mm
- Suplemento de 51 mm
- Escuadra 10-510138-C

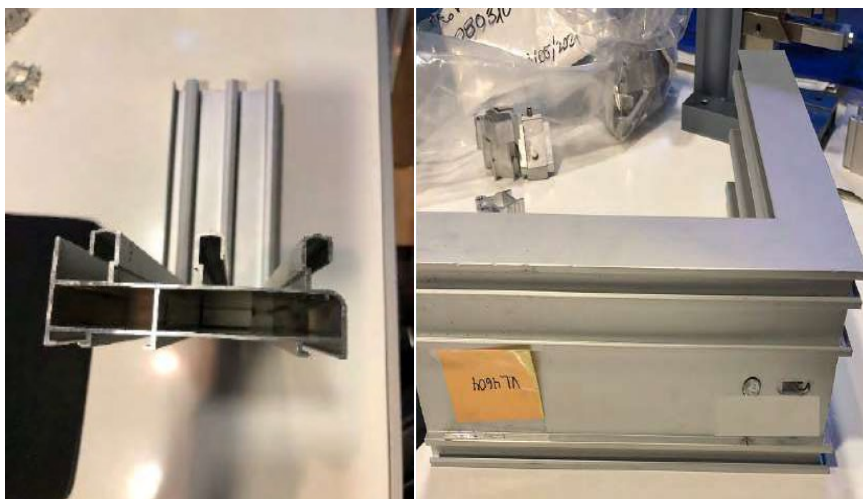

**VL4601:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 38 mm
- Suplemento de 51 mm
- Escuadra 10-510138-C

**VL4605:**


- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 38 mm
- Sin suplemento
- Escuadra 10-205105-C






**ML4605:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 38 mm
- Sin suplemento
- Escuadra 10-310159-C

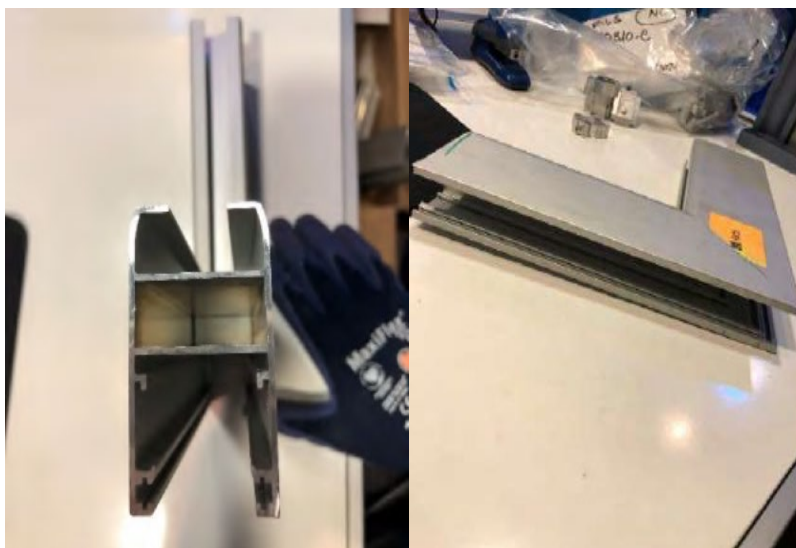

**VL4803:**

- Punzadora P10/200100-N
- Distancia de tiro: 36.5 mm
- Suplemento de 32 mm
- Escuadra 10-323097-C

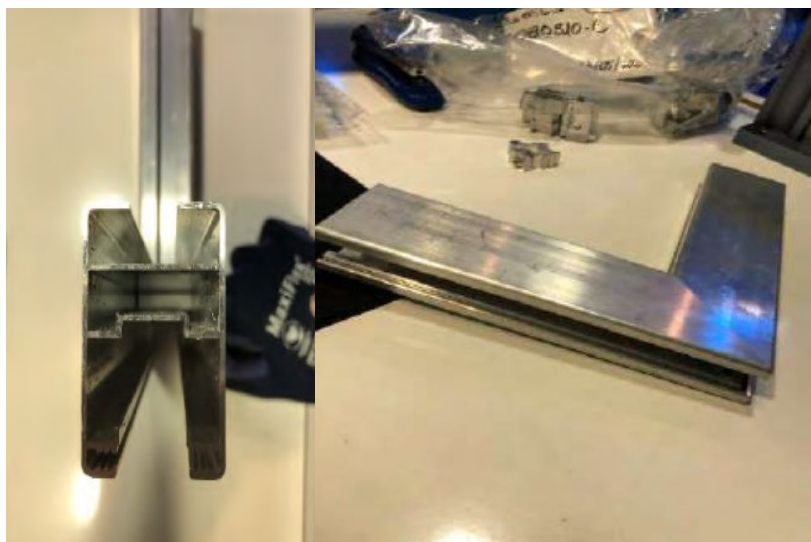


**ML4803:**

- Punzadora P10/325100-N
- Distancia de tiro: 38 mm
- Sin suplemento
- Escuadra 10-323097-C



**DETALLE MECANIZADO:**

Distancia de tiro = cota "C".

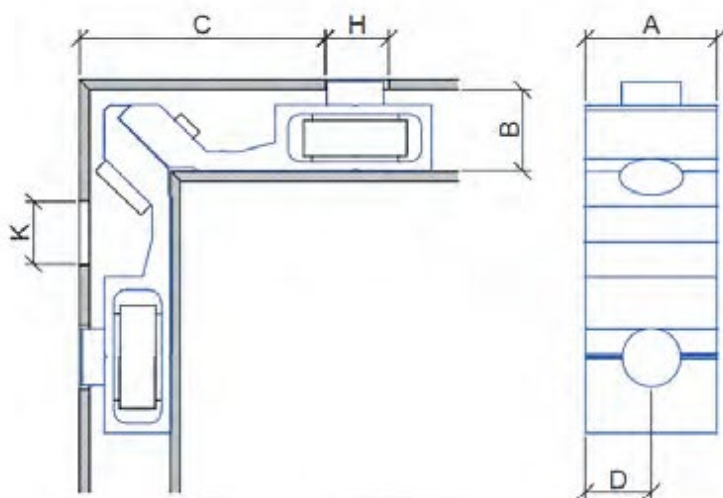

A= 17 a 50 mm

B= 9,7/10,5/11,8/13,8/14,8/15,9/21,8/23,8/31,8/39,8 mm

C= 38 mm

D= Variable

H= Ø 10 mm

K= 16 x 6 mm

**LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ VALIDADA POR NUESTRO PROVEEDOR**

|                | ELABORADO:    | REVISADO:    | APROBADO:     |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>NOMBRE:</b> | Nuria Cáceres | Mirko Moreno | Nuria Cáceres |
| <b>CARGO:</b>  | Logística     | Marketing    | Logística     |