

SERIE LF70

Muro Cortina Frame

Esta fachada es la solución ideal para resolver grandes cerramientos arquitectónicos en proyectos de tipo institucional y comercial.

Su diseño incorpora una cámara isobárica bajo principio "rainscreen" que permite una excelente evacuación de la lluvia.

Esta fachada resiste cargas de viento, peso y al ser un sistema de fachada modular, aporta eficiencia en los tiempos de instalación.



CARACTERÍSTICAS

- Este sistema está diseñado para resistir eficientemente las cargas de inercia generadas por el movimiento del edificio.
- Las estructuras están diseñadas para absorber los cambios dimensionales provocados por movimientos sísmicos o deformaciones de las losas.
- Cuenta con perfilera de aluminio de alta resistencia, permitiendo una mayor flexibilidad en las dimensiones del acristalamiento.
- Debido al diseño de los perfiles y el uso de burletes, solo es visible el cristal desde el exterior, mientras que la estructura de aluminio queda oculta en el interior.
- Los paneles se montan directamente en obra, con un proceso de instalación ágil, tanto en disposición horizontal como vertical.
- Este sistema está diseñado para concentrar las filtraciones en un único punto, evitando que se propaguen a otras partes de la fachada.
- Existe la posibilidad de incorporar ventanas proyectantes y perfiles decorativos en la parte exterior de la instalación.
- El sistema es compatible con una variedad de tipos de cristales y aplicaciones sobre paneles de aluminio compuesto.

BENEFICIOS

- Al ser prefabricados en planta, se garantiza la calidad y la uniformidad de todos los módulos.
- Mejora los tiempos de instalación.
- Los anclajes son instalados durante la obra civil y posicionados de tal forma que alojen dos módulos durante la instalación de la fachada.
- El diseño del anclaje permite aplomar, nivelar y posicionar los módulos de fachada.

NIVELES DE DESEMPEÑO



RESISTENCIA AL VIENTO

Suave operación y seguridad.



ESTANQUEIDAD AL AGUA

Reducción de filtraciones de agua sin afectar su maniobrabilidad.



IMPERMEABILIDAD AL AIRE

Mejor confort climático y acústico.




REDUCCIÓN ACÚSTICA

Su sistema de sellado perimetral favorece su desempeño acústico.


PERFILES

LF7001

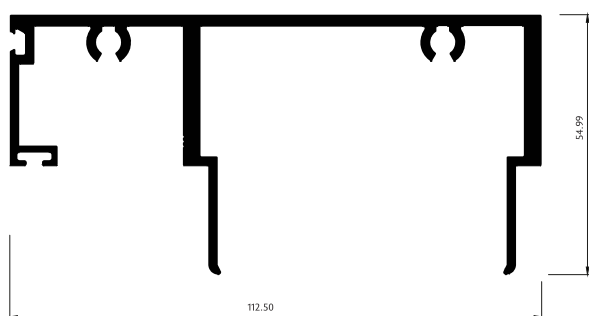


MONTANTE VERTICAL A

LF7002

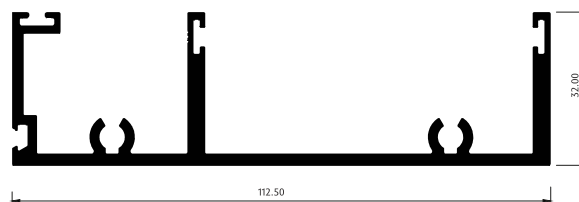


MONTANTE VERTICAL B

LF7006

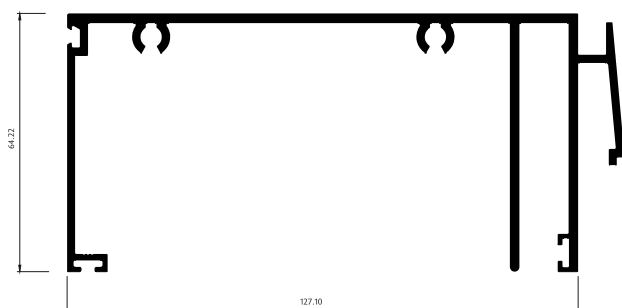


LATERAL INFERIOR

LF7003

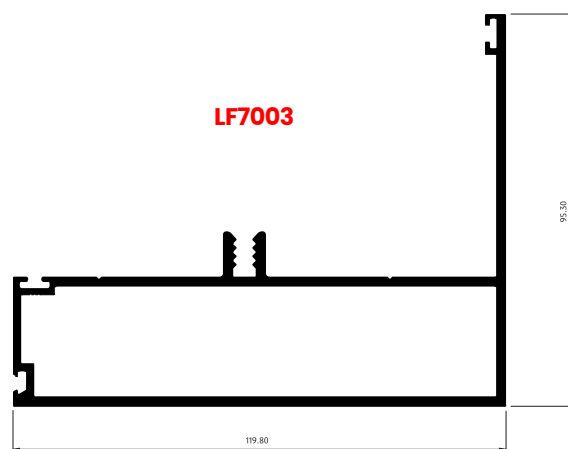


LATERAL SUPERIOR

LF7010

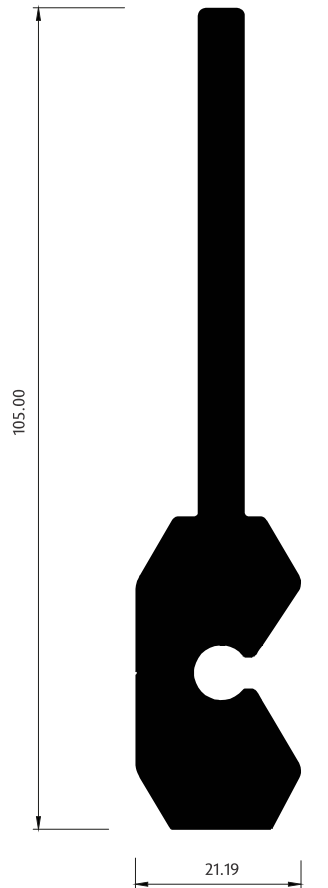


GANCHO DE ANCLAJE

LF7011

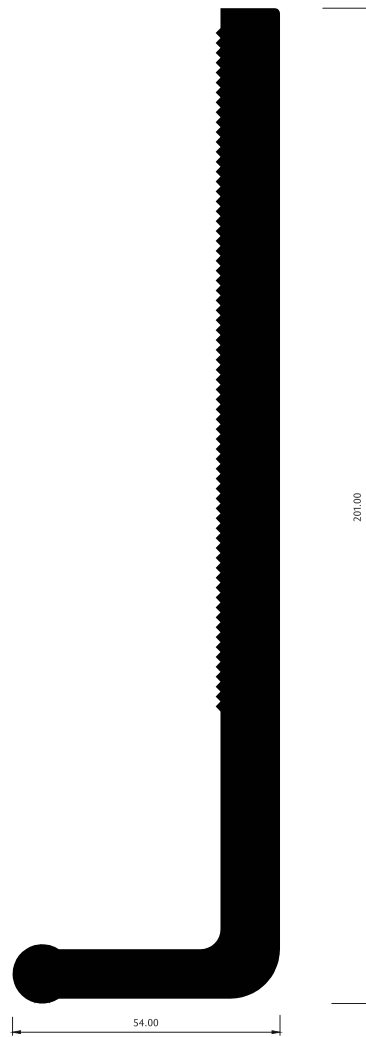


PLANCHA DE ANCLAJE

LF7005

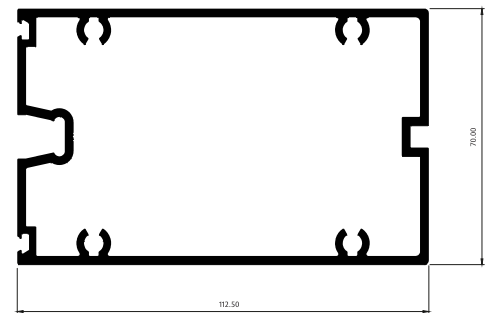


MONTANTE HORIZONTAL

LF7020

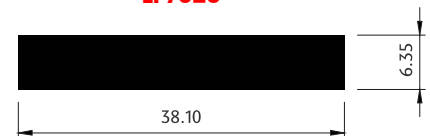


PLATINA

LF7021




ÁNGULO SOPORTE




**BURLETE EPDM
JUNTA DINÁMICA
ALETA C041428IE - FRAME**




**BURLETE EPDM
ESPACIADOR INFERIOR
C045155IE - FRAME**




**BURLETE EPDM
BURBUJA DOBLE CONTACTO
C041432IE - FRAME**



**BURLETE EPDM
CUÑA SELLO NAVE
C040775E - FRAME**



**BURLETE ESPACIADOR 1/4"
LF70 SILICONA
C045161IE - FRAME**



**GUÍA NEGRA
PVC H FRAME LARGO 20 CM
WT1406 IMP**



**ESTRUCTURAL SELLANTE
SILICONA CLIMÁTICA PARA LA INTEMPERIE
FT-6000
PRESENTACIÓN: SALCHICHA x 590 ML**



NEGRO

Muro Cortina Frame SERIE LF70

CORTE VERTICAL

