

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	02
		FECHA AP:	25/04/2024
		PÁGINA:	1 a 6


PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (PAC)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un material compuesto de aluminio para la industria de la construcción en todo el mundo. No es solo una alternativa razonable a la lámina de aluminio sólido, sino también un material individual diferenciado por sus únicas características. Su peso ligero, alta rigidez, excelente planitud y larga duración son justo las cualidades de recubrimiento duradero que la industria de la construcción ha estado buscando.

Está compuesto por un núcleo termoplástico de polietileno de baja densidad intercalado entre dos capas de láminas de aluminio. En la parte superior tiene un acabado con una pintura llamada Kynar 500 PE.

Las pinturas estándar y la parte posterior están acabadas con un recubrimiento fino de poliéster (recubrimiento de lavado) o un revestimiento de servicio. La parte superior está cubierta con un film protector.

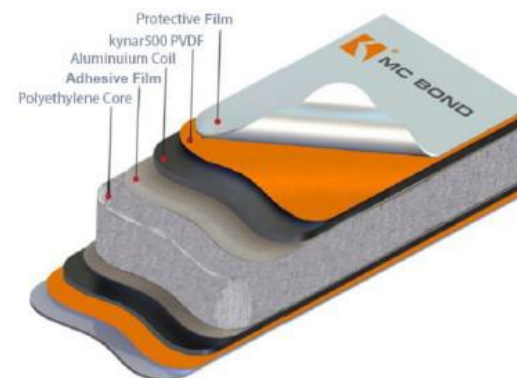

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Se deberá de manipular entre dos personas y con la cara pintada apuntando hacia arriba para evitar cualquier tipo de daño.
- Evitar colocar objetos pesados sobre el panel ya que podrá deformarse.
- En consideraciones normales es posible remover la película protectora 1 mes y medio como máximo después de la instalación, pero en el caso de que la temperatura ambiente sea menor a 10°C o mayor a 35°C deberá ser retirada inmediatamente, en caso de omitirse esta indicación es muy posible que parte del adhesivo de la película protectora se transfiera a la lámina.
- No se deberá de marcar la película protectora con ningún tipo de marcador, ya que es posible que la tinta se transfiera a la lámina.
- Todas las láminas deberán de ser instaladas con las flechas de la película protectora apuntando al mismo sentido, para evitar variaciones de color.

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	02
		FECHA AP:	25/04/2024
		PÁGINA:	1 a 6

PRODUCTOS	PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF	COLOR	PAC PLATA METÁLICO		
MODELO / TAMAÑO	4x0.4x1500x5000 (MM)	APLICACIONES	REVESTIMIENTO INTERIOR		
TODAS LAS PRUEBAS SE REALIZAN BAJO LA NORMA GB/T 22412					
PRUEBA N°	ITEM		ÍNDICE ESTÁNDAR	VALORES DE PRUEBA	DETERMINACIÓN DE UN SOLO ARTÍCULO
1	SUPERFICIE	MARGEN Y DESNIVEL	INDISTINTO	INDISTINTO	APROBADO
2		FALTA DE REVESTIMIENTO	NO PERMITIDO	NO	APROBADO
3		ONDULACIONES	NO PERMITIDO	NO	APROBADO
4		ABRASIÓN Y RAYADO	NO PERMITIDO	NO	APROBADO
5		BURBUJA	NO PERMITIDO	NO	APROBADO
6		DEFECTOS (NO MAYOR DE 3MM)	≤ 3 DEFECTOS/M2	0	APROBADO
7		ABERRACIÓN CROMÁTICA	ΔE ≤ 2	0.5	APROBADO
8	TOLERANCIA DEL PANEL	LONGITUD (MM)	±3MM	0MM~+1MM	ELEGIBLE
9		ANCHO (MM)	±2MM	0MM~+0.4MM	ELEGIBLE
10		ESPESOR (MM)	±0.2MM	-0.05MM~+0.05MM	ELEGIBLE
11		LÍNEA DIAGONAL (MM)	≤ 5MM	0.9MM	ELEGIBLE
12		RECTITUD DEL BORDE (MM/M)	≤ 1MM/M	0.45MM/M	ELEGIBLE
13		GRADO DE DEFORMACIÓN (MM/M)	≤ 5MM/M	0.2MM/M	ELEGIBLE

PRUEBA N°	ITEM	ÍNDICE ESTÁNDAR	VALORES DE PRUEBA	DETERMINACIÓN DE UN SOLO ARTÍCULO
14	ESPESOR DE REVESTIMIENTO	MIN. \geq 25UM	MIN. 25UM PROMEDIO 26UM	ELEGIBLE
15	DUREZA SUPERFICIAL	\geq HB	2H	ELEGIBLE
16	DESVÍO DEL BRILLO DEL REVESTIMIENTO	\leq 10	2.9	ELEGIBLE
17	FLEXIBILIDAD DE REVESTIMIENTO	\leq 2T	1T	ELEGIBLE
18	ADHESIVO DE REVESTIMIENTO	NO INFERIOR A CLASE 1	CLASE 0	ELEGIBLE
19	RESISTENCIA AL PULIDO	\geq 5 L/UM	5.6 L/UM	ELEGIBLE
20	RESISTENCIA AL IMPACTO (KG.CM)	\geq 50 KG.CM	50 KG.CM	ELEGIBLE
21	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS SUMERGIR CON ÁCIDO MURIÁTICO AL 2% 24H	NINGÚN CAMBIO OBVIO		
22	RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS SUMERGIR CON SODA CÁUSTICA AL 2% 24H	NINGÚN CAMBIO OBVIO		
23	RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO 99°C \pm 1°C AGUA 2H	NINGÚN CAMBIO OBVIO		

PRUEBA N°	ITEM	ÍNDICE ESTÁNDAR	VALORES DE PRUEBA	DETERMINACIÓN DE UN SOLO ARTÍCULO
24	DENSIDAD (KG/M2)	VALOR ESPECÍFICO + -0.5KG/M2	5.2	ELEGIBLE
25	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN/MPA	≥ 100	139	ELEGIBLE
26	MÓDULO ELÁSTICO DE FLEXIÓN/MPA	≥ 2.0*10 ⁴	≥ 3.11*10 ⁴	ELEGIBLE
27	RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN/KN	≥ 9	9.1	ELEGIBLE
28	RESISTENCIA AL CORTE/MPA	≥ 28	28.9	ELEGIBLE
29	180° RESISTENCIA AL DESPEGUE (N/MM)	≥ 7	11.8	ELEGIBLE
30	EXPANSIVIDAD TÉRMICA/°C ⁻¹	≤ 4.00*10 ⁻⁵	1.59*10 ⁻⁵	ELEGIBLE
31	TEMPERATURA DE DISTORSIÓN TÉRMICA/°C	≥ 105	105	ELEGIBLE
32	PRUEBA DEL SPRAY DE SAL	≤ GRADO 2	APROBADO	
33	ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL	DESVIACIÓN DEL COLOR ≤ 3	0.8	ELEGIBLE
34		DEGRADACIÓN DEL BRILLO ≤ GRADO 2	GRADO 0	ELEGIBLE

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	02
		FECHA AP:	25/04/2024
		PÁGINA:	1 a 6

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol, humedad y lluvia. No apilar más de 75 láminas. Si se omiten estos últimos pasos es posible que la película protectora se adhiera a la lámina dificultando su remoción.

GARANTÍA:

- El PVDF PAC no tiene ampollas y se despega de la superficie de aluminio pintada. La garantía cubre la grieta, astilla, repique, decoloración y etc. por un periodo de 15 años.
- Si ocurre un problema por encima de la calidad, el proveedor deberá asumir los costos incurridos.
- La garantía no es válida si los problemas son causados por una instalación y uso incorrecto.

Retire el film protector dentro de los 45 días posteriores a la instalación.

1. APLICACIÓN DE ESTA GARANTÍA DE CALIDAD:

- a) El caso de que el procesamiento y la instalación se lleven a cabo de acuerdo con las instrucciones.
- b) El caso de que los paneles se almacenen en el método apropiado y no se dañen en el Curso de transporte, carga o descarga, almacenamiento y distribución.
- c) El caso de que los paneles se instalen y utilicen en el entorno aplicable.
- d) El caso de que los paneles se limpien y mantengan de manera adecuada y oportuna cuando sea necesario al menos una vez al año.

2. CASOS NO APLICABLES DE ESTA GARANTÍA:

- a) El caso de que los paneles estén expuestos en un ambiente inapropiado como de fumar, de tormenta de arena,

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	02
		FECHA AP:	25/04/2024
		PÁGINA:	1 a 6

- b) anegamiento u otra calamidad, radioactividad o aire nocivo y otros productos químicos.
- c) El caso de que los paneles estén dañados en el mal ambiente de contaminación grave, Sal alta y álcali, niebla química y por ser golpeada, mal utilizada y abusada.
- d) El caso de que los paneles se limpien, mantengan, transporten, instalen u otros incorrectamente. Eventos que no podemos controlar.
- e) El caso de diseño inadecuado.
- f) Cualquier otro daño que no haya sido ocasionado por la escasez de materias primas.

3. PRESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN PARA SU ACEPTACIÓN:

Nuestro cliente deberá inspeccionar nuestros paneles para su aceptación sin demora al recibir nuestros paneles y notificarnos de cualquier problema, si lo hubiera, dentro de los 15 días calendario posteriores a la aceptación. Responderemos a las quejas de nuestros clientes sobre la calidad de manera inmediata, si las hubiera, en un plazo de 8 a 48 horas y le proporcionamos nuestra propuesta de eliminación a través de nuestro sistema de servicio postventa. (Esta Garantía de calidad que emitimos es solo para nuestro panel y no para otra garantía implícita.)

La información expedida en el presente documento está validada por nuestro proveedor MC BOND® - Zhejiang Kangzhan New Materials Co., Ltd.

LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ VALIDADA POR NUESTRO PROVEEDOR

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Iliana Serrepe	Mirko Moreno	Iliana Serrepe
CARGO:	Logística	Marketing	Logística