


MANUAL

**INSTALACIÓN Y REGULACIÓN
FRENO SEVAX TSA**

FRENO SEVAX TSA



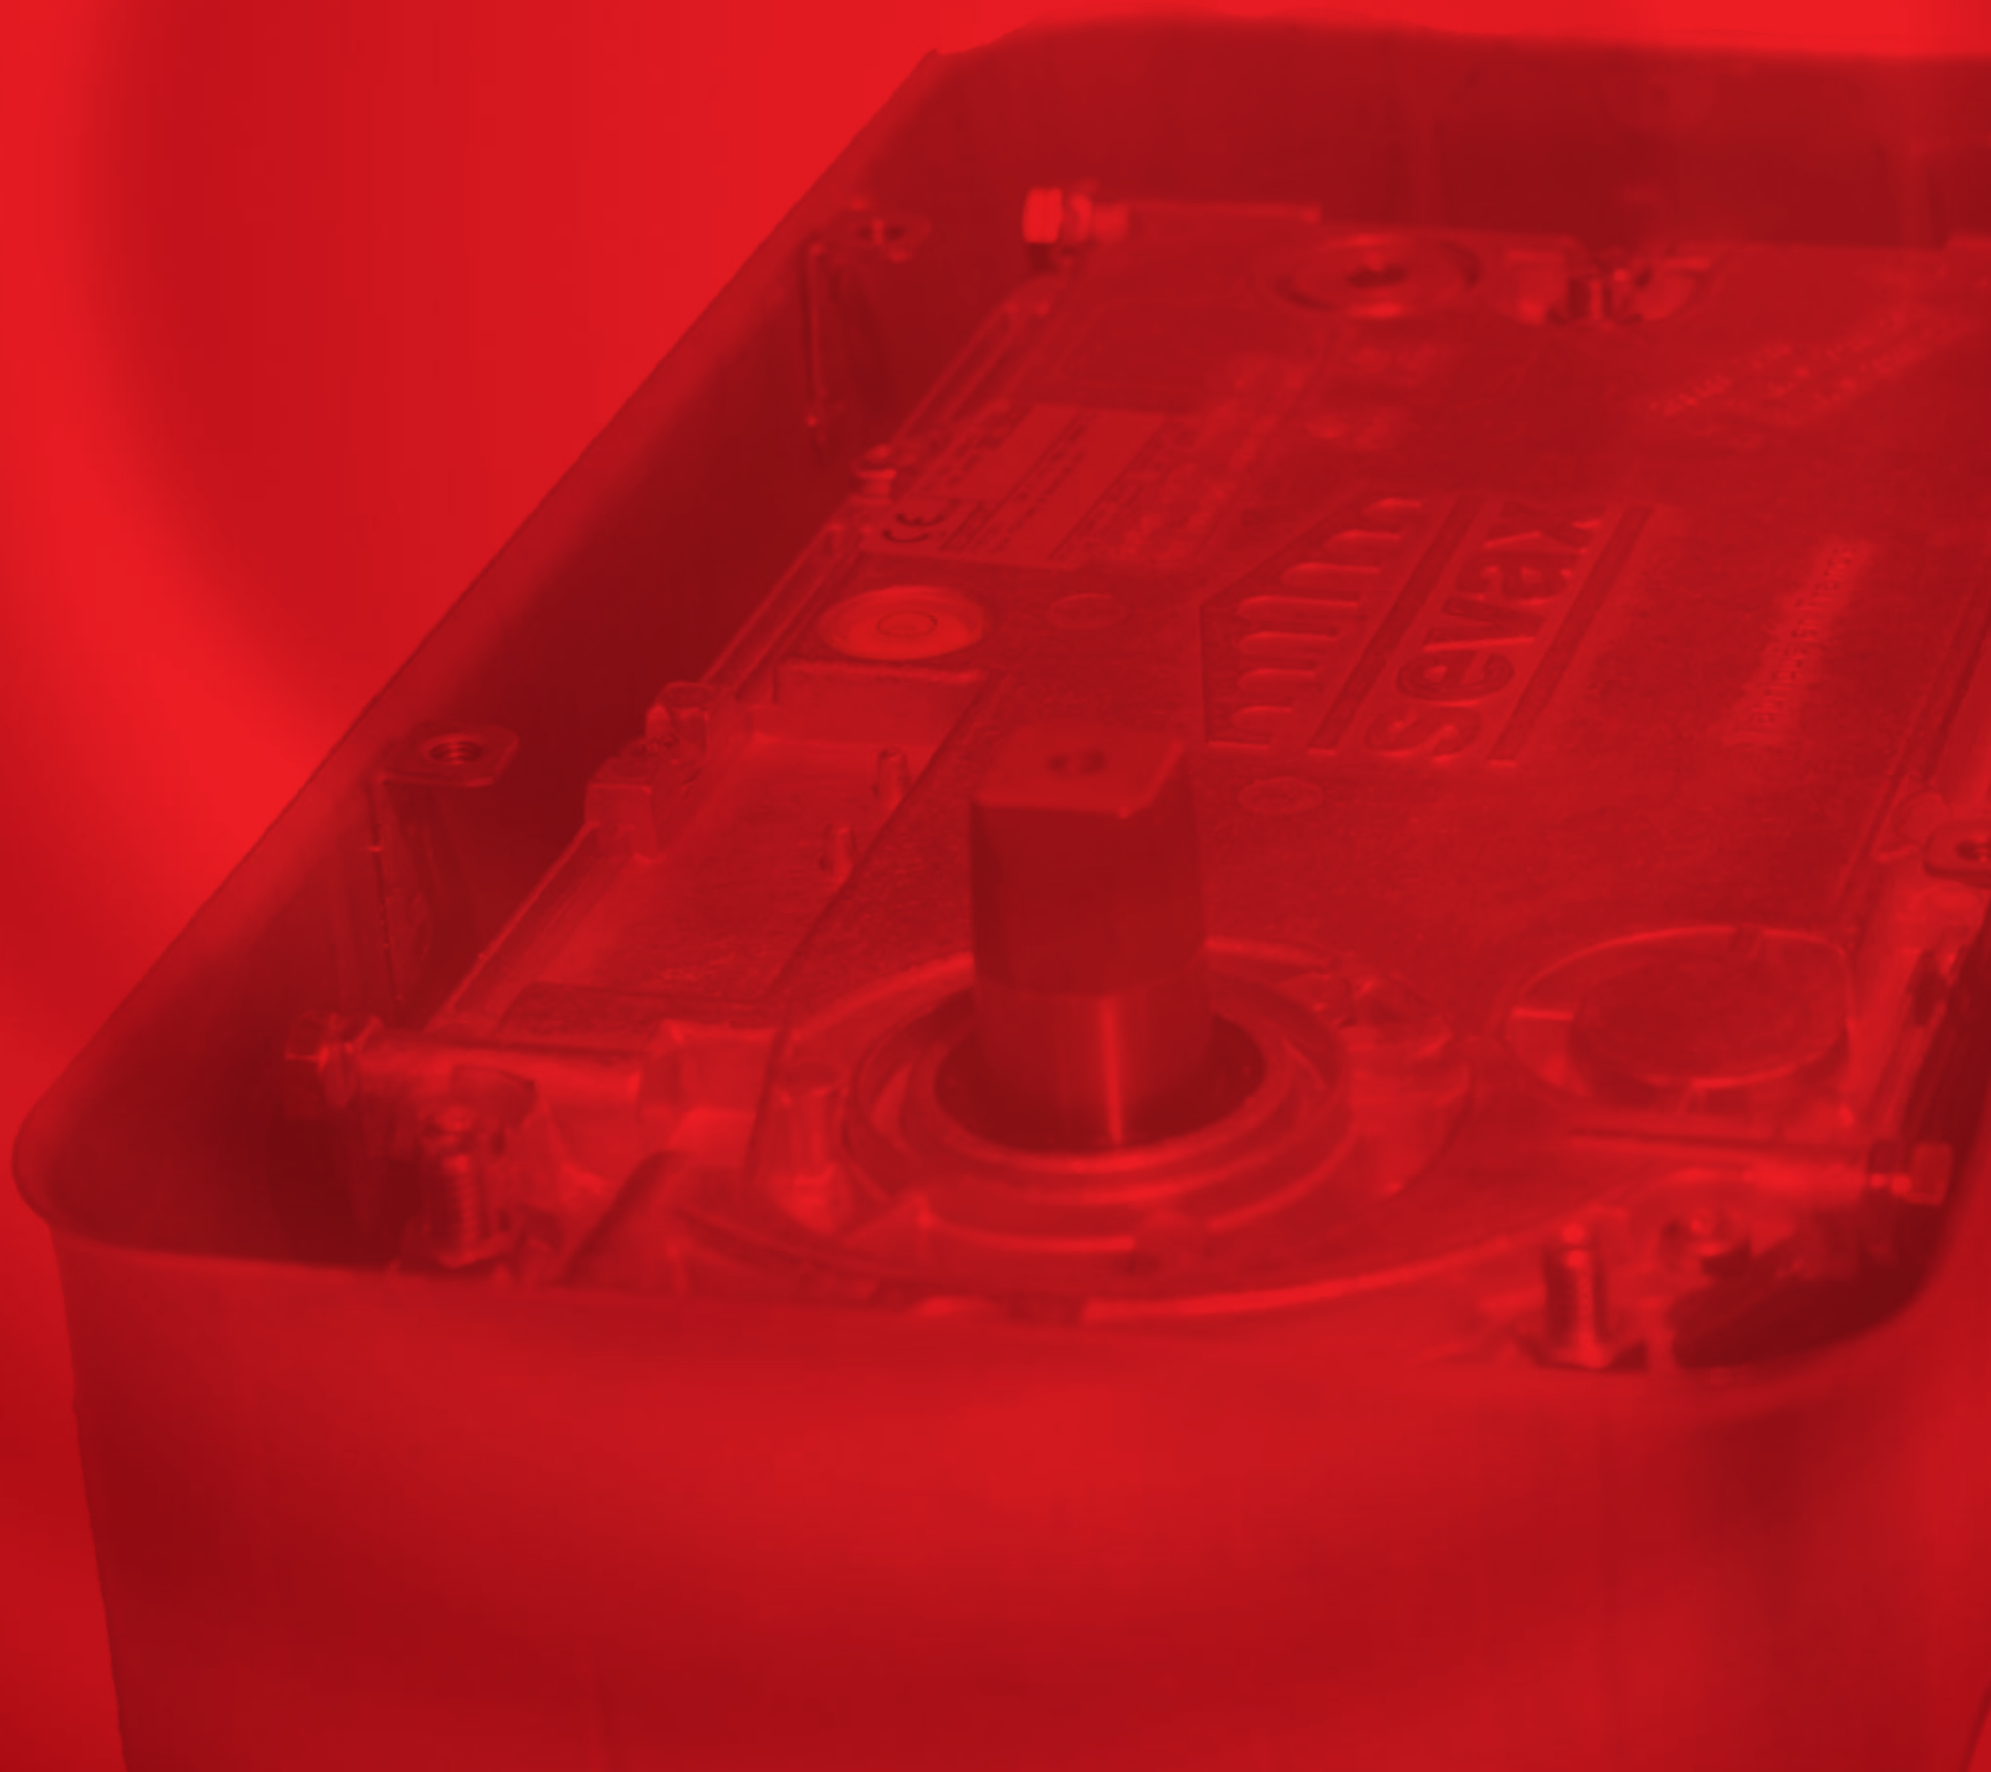


FRENO SEVAX TSA

INSTALACIÓN Y REGULACIÓN

1


Importante siempre **verificar la horizontalidad** del freno con el **nivelador de tipo burbuja**.

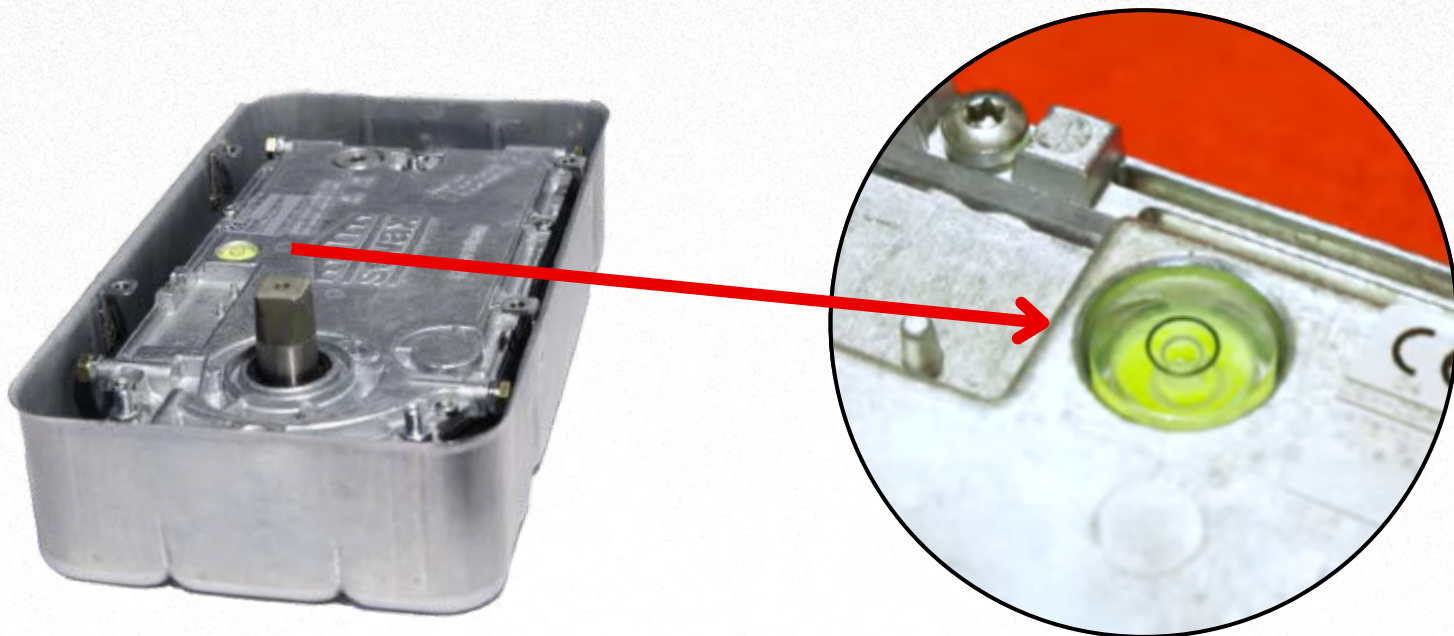

2

Verificar la verticalidad **al inicio del montaje y repetir cada 6 meses**.

Garantizando un
correcto funcionamiento
en el tiempo

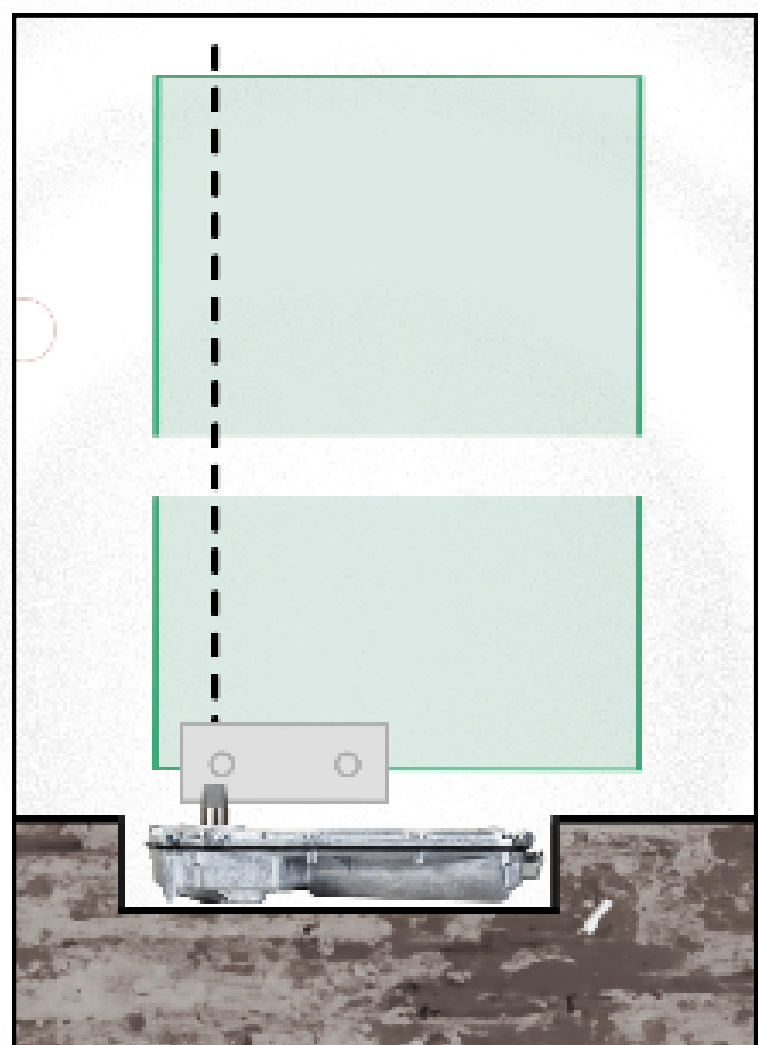






FRENO SEVAX TSA

INSTALACIÓN Y REGULACIÓN


3

Recuerda que luego de regular la altura, es **OBLIGATORIO** realizar el ajuste de las 3 tuercas.

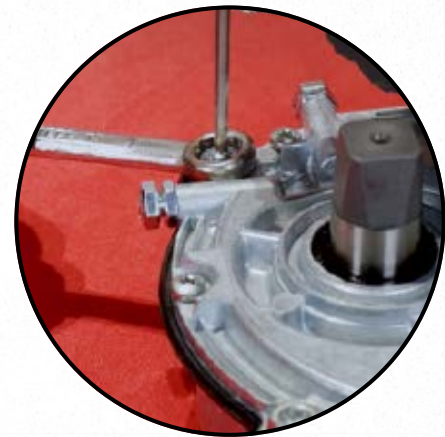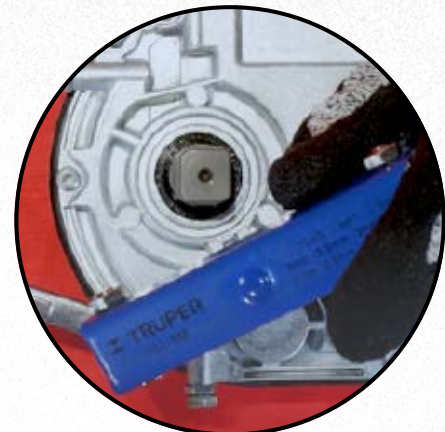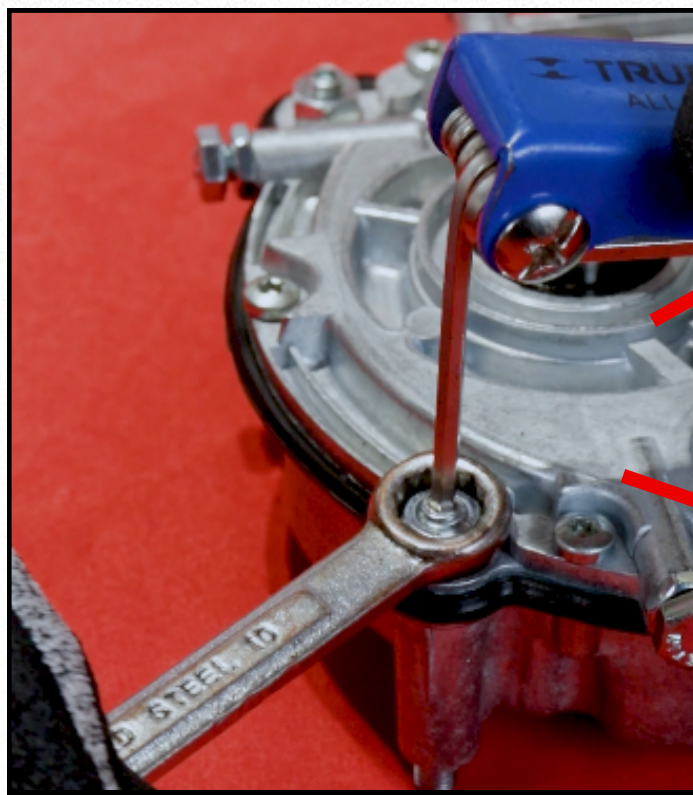

4

Antes de regular la fuerza, coloca una marca, **para no exceder las 3 vueltas permitidas** en cada sentido.

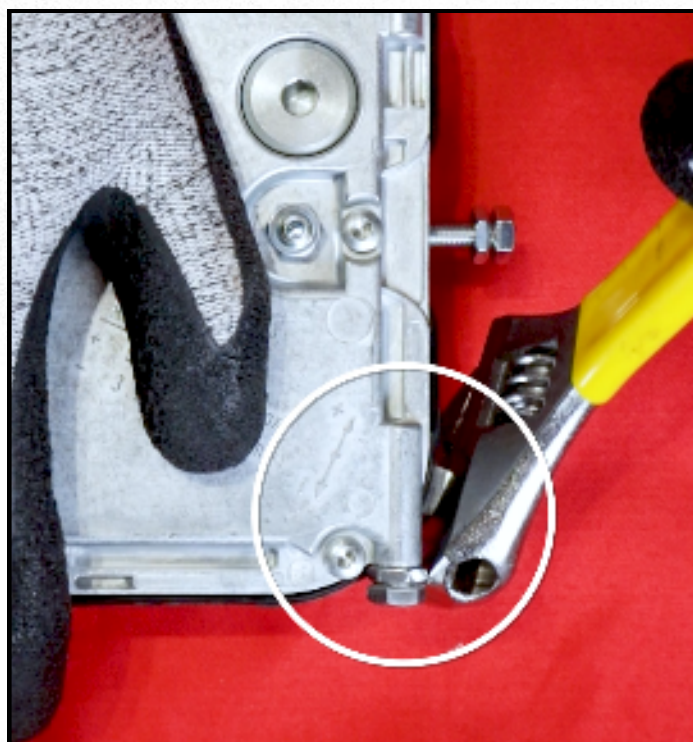

- MÍNIMO – FUERZA 1
- MÁXIMO – FUERZA 3

NOTA:

No es necesario realizar los 3 giros para cambiar la fuerza.

