SERIE 35

Ventana Corrediza Económica

La serie 35, es un Sistema de carpintería Corredera gran de presencia, versátil, hermética resistente para ser utilizada en vanos, exteriores como interiores, ideal para proyectos con vanos de piso a techo, cuyas dimensiones sean mayores a lo convencional



Ventana Corrediza Económica Serie 35 – Línea Vivienda

CARACTERÍSTICAS

- SISTEMA CORREDIZAS **Componentes:**
- Cristales: La serie 35 emplea cristales de seguridad de 4mm crudo o templados con la seguridad que ofrece Corporación Limatambo.
- Perfiles: Los perfiles de aluminio que componen la serie 35, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate y negro¹.
- Siliconas: Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas de Finotech FT-1000 en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro y negro.





¹ Contáctese visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.


Accesorios: Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.

Guías de PVC superior e inferior que dan seguridad, evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior. Felpas F-10 distribuidas en los zócalos superior e inferior, marco lateral y traslapes le dan un control de la vibración ante la acción del viento y hermeticidad al cierre. En acabados gris y negro, según las preferencias del cliente.


- Rodamientos: Las garruchas o rodamientos de Nylon brindan un deslizamiento suave y silencioso de las hojas.
- Cierres: Los cierres caracol FERMAX FEC-25 para ventanas, en acabado negro mate, garantizando hermeticidad al cierre central




¹ Contáctese visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.




MARCO SUP. DOBLE CORREDIZA




MARCO SUP. FIJO CORREDIZA 3502




MARCO INF. DOBLE CORREDIZA 3503




MARCO INF. FIJO CORREDIZA 3504




MARCO LATERAL 3505




MARCO LATERAL FIJO 3506




MARCO DE HOJA 3507




MARCO LATERAL 3508




MARCO HOJA LATERAL 3509



TRASLAPE DE HOJA 3510



MARCO HOJA FIJO 3511



TRASLAPE DE HOJA 3513

Guías Sup. Int. y Ext.



Seguro Caracol de Ventana



Platina para Seguro Caracol



Garrucha



Burlete



Tapón de ventana




Silicona




Felpa F-10



Alternativas Comerciales de Diseño		Altura Máxima Recomendada			
		Altura de la Edificación (m)	Ancho Máximo de Hoja (b máx.)	Altura máxima de hoja (h máx.)	Nº de Pisos equivalentes (P)
	Sin Sobreluz	5,00	0,75	1,40	1 a 2
DOBLE CORREDIZA		7,50	0,75	1,35	3
FIJA-CORREDIZA		10,00	0,70	1,30	4
		12,50	0,70	1,25	5
CORREDIZA-FIJA-CORREDIZA		15,00	0,70	1,25	6
FIJA-DOBLE CORREDIZA-FIJA		17,50	0,65	1,25	7
		20,00	0,60	1,25	8
		22,50	0,60	1,20	9

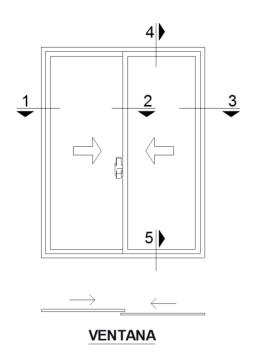

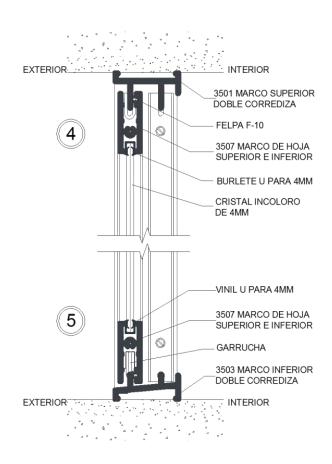

CORTE HORIZONTAL

