SERIE 36

Ventana Proyectante

La serie 36, es un Sistema de carpintería Proyectante con apertura al exterior desde la base, teniendo fijación en la parte superior. Su diseño moderno se integra perfectamente a la arquitectura actual de las construcciones, siendo ideal para edificios de departamentos, hospitales, residencias, oficinas, locales comerciales, entre otros.

Ventana Proyectante Serie 36 – Línea Vivienda

CARACTERÍSTICAS

- **SISTEMA PROYECTANTE**

  Componentes:

- **Cristales:** La serie 36 emplea cristales de seguridad de 6mm pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).

- **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie 36, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate y negro[1].

- **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas FT-1000 de Finotech en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro, gris y negro.

ACABADOS

- **NEGRO MATE**
  Anodizado
- **ALUMINIO MATE**
  Anodizado
- **BLANCO**
  Pintura Electrostática

[1] Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

CARACTERÍSTICAS

- **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.

- **Brazos:** Los brazos proyectantes de aluminio y de acero inoxidable FERMAX ubicados uno a cada lado de la ventana garantiza una apertura silenciosa [2].

- **Cierres:** Los cierres tipo manija FERMAX FMA16 de aluminio para ventanas proyectantes, en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre central.

ACABADOS

- **NEGRO MATE**
  Anodizado
- **ALUMINIO MATE**
  Anodizado
- **BLANCO**
  Pintura Electrostática

[2] Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la dimensión del brazo más acorde al diseño de su proyecto.

PERFILES BÁSICOS

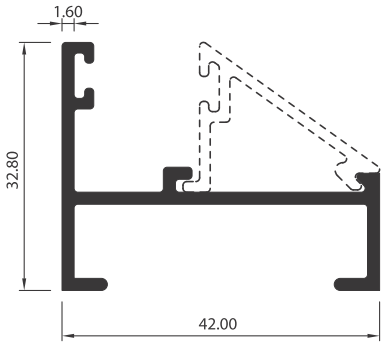

MARCO PROYECTANTE
3601

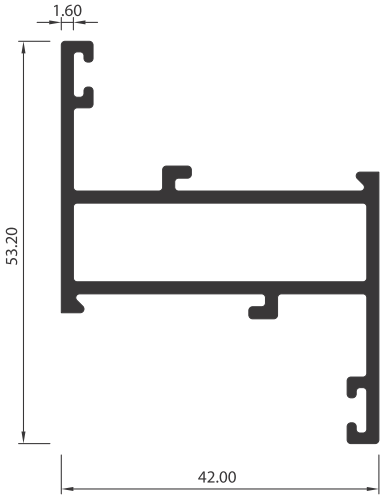

CONTRAMARCO
3602

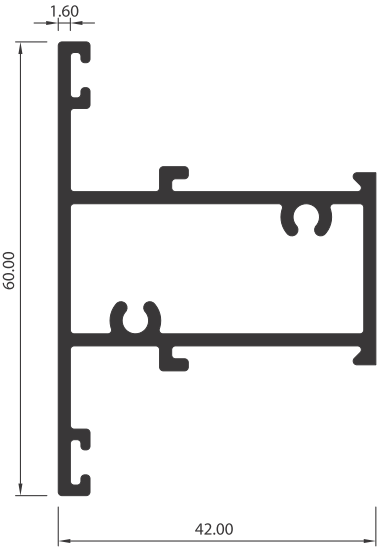

TRAVESAÑO
3603



JUNQUILLO
3604

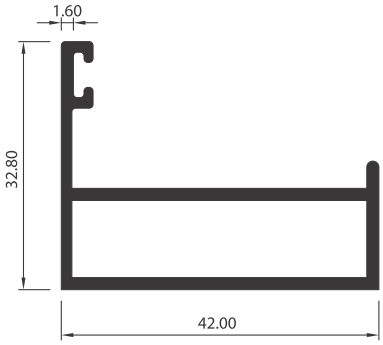

MARCO
3606



JUNQUILLO PARA INSULADO
3607

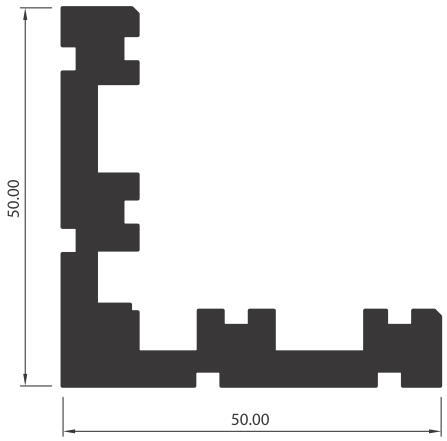

ÁNGULO RANURADO
3609

COMPONENTES

Brazos Proyectantes

Manija para Proyectante - Fermax

Burlete de Inserción

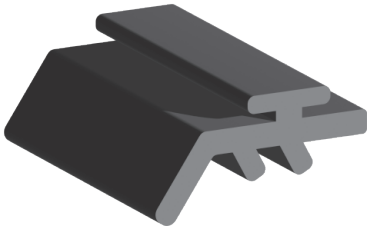

Burletes cuña

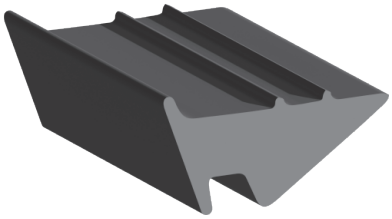

Burlete Burbuja Doble Contacto



Silicona

Felpa F-10

Alternativas Comerciales de Diseño	Altura Máxima Recomendada			
	Altura de la Edificación (m)	Ancho máximo de Hoja (b máx.)	Altura máxima de hoja (h máx.)	Nº de Pisos equivalentes (P)
Proyectante  Fija Proyectante- Fija	12,50	1,00	1,50	1 a 5
 Proyectante- Fija - Proyectante	25,00	0,90	1,40	6 a 10
 Proyectante- Fija - Fija - Proyectante 	50,00	0,80	1,30	11 a 20

Ventana Proyectante

SERIE 36

CORTE VERTICAL

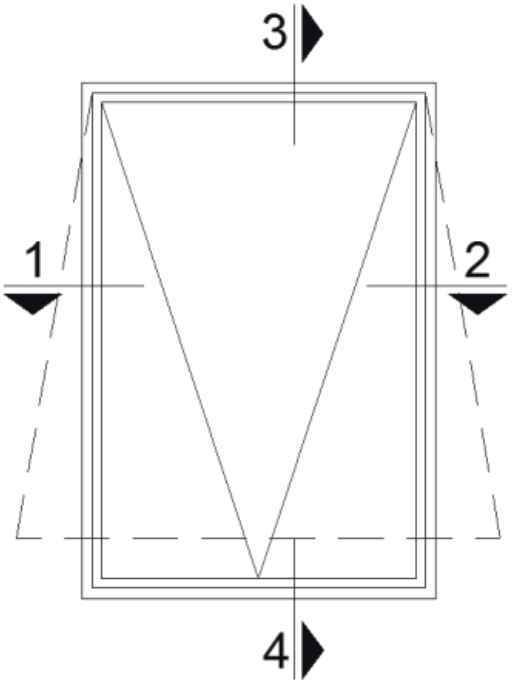

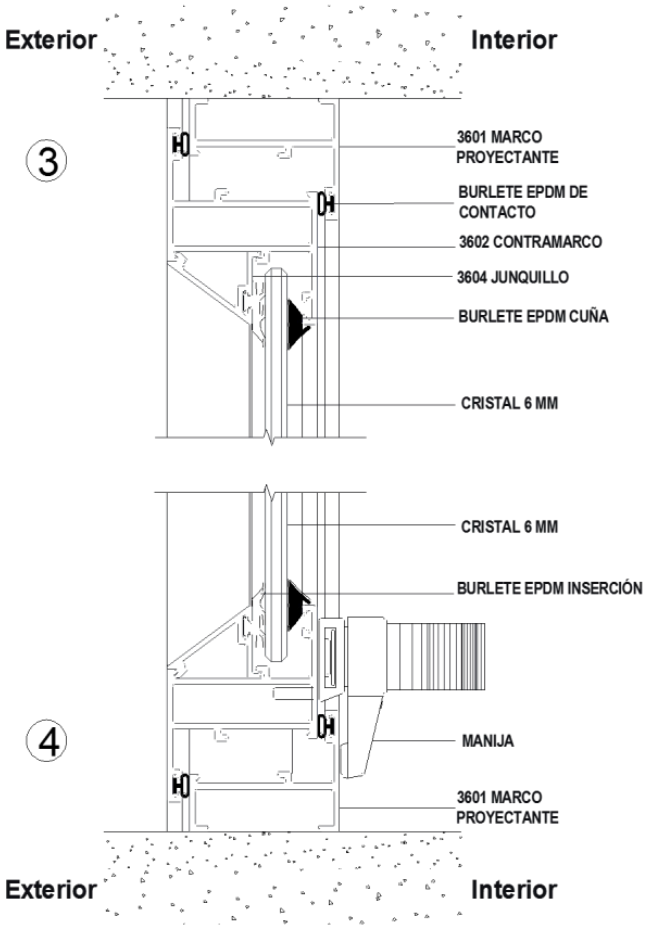
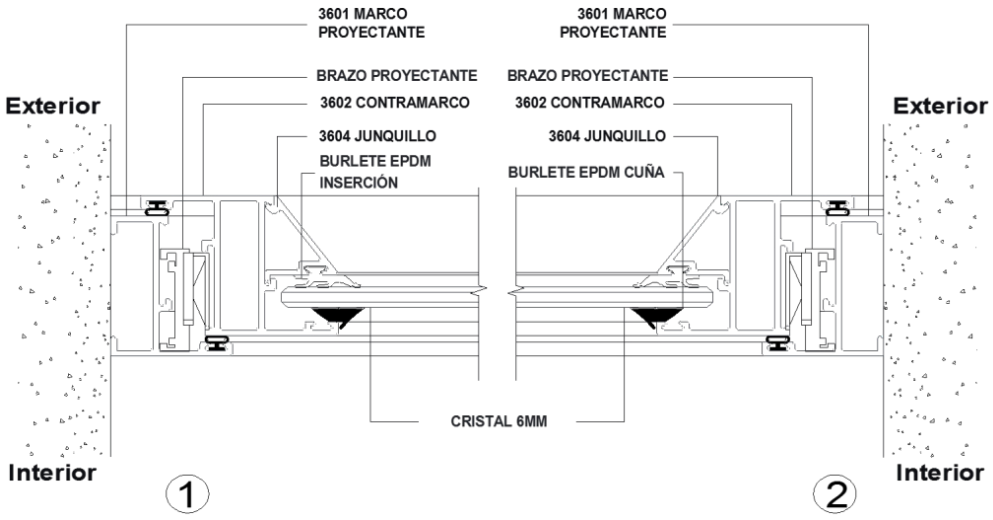
CORTE HORIZONTAL